

10/530995
PCT/JP 03/14588

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

17.11.03

12 APR 2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。


This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2003年 3月14日

出願番号
Application Number: 特願2003-070299

[ST. 10/C]: [JP 2003-070299]

出願人
Applicant(s): アイリスオーヤマ株式会社

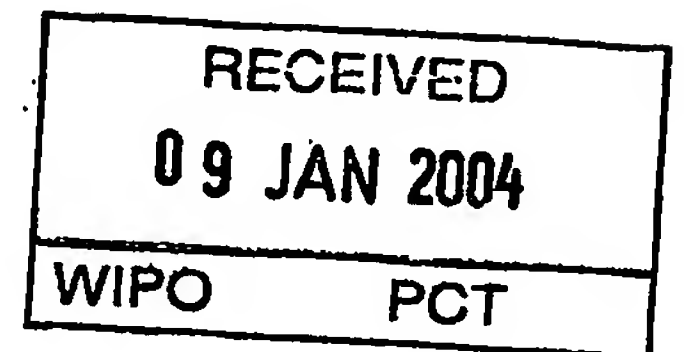


PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2003年12月22日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫

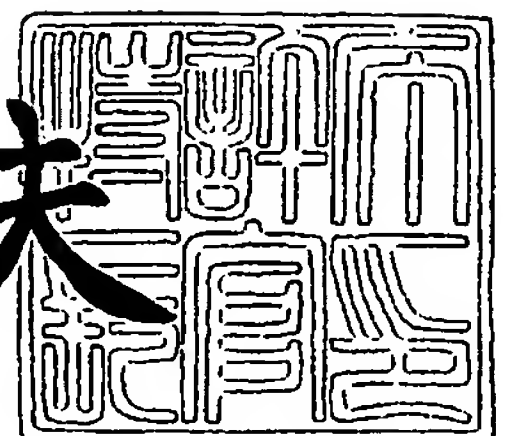

【書類名】 特許願

【整理番号】 K2002-58-1

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 B65R 75/40

【発明者】

 【住所又は居所】 宮城県角田市小坂字土瓜 1 番地 アイリスオーヤマ株式会社
 会社 角田工場内

 【氏名】 丹治 広行

【特許出願人】

 【識別番号】 391001457

 【氏名又は名称】 アイリスオーヤマ株式会社

【先の出願に基づく優先権主張】

 【出願番号】 特願2002-338919

 【出願日】 平成14年11月22日

【代理人】

 【識別番号】 100088100

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 三好 千明

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 003311

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

 【物件名】 図面 1

 【物件名】 要約書 1

 【包括委任状番号】 9104234

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書
【発明の名称】 ホースリール
【特許請求の範囲】

【請求項 1】 ドラムを回動してホースを巻き取るホースリールにおいて、前記ドラムに巻き取られるホースの移動経路上に、該ホースを案内するガイド部を設け、

該ガイド部に、前記ホースの逃げを阻止する規制部を巻き取られる前記ホースの移動方向と交差する方向に延設するとともに、前記規制部を、中央部が突出するアーチ状に形成したことを特徴とするホースリール。

【請求項 2】 前記ガイド部に前記ホースが挿通する開口部を設け、該開口部の上部開口縁に前記規制部を設定するとともに、前記開口部の下部開口縁を直線状に形成したことを特徴とする請求項 1 記載のホースリール。

【請求項 3】 前記ドラムをフレームで支持するとともに、前記ガイド部を、前記フレームに設けられたバーで構成したことを特徴とする請求項 1 記載のホースリール。

【請求項 4】 ドラムを回動してホースを巻き取るホースリールにおいて、前記ドラムに巻き取られるホースの移動経路上に、該ホースが挿通する開口部を有したガイド部を設け、前記開口部の開口縁部に、一般部より厚肉の厚肉部を設けたことを特徴とするホースリール。

【請求項 5】 ドラムを回動してホースを巻き取るホースリールにおいて、前記ドラムに巻き取られるホースの移動経路上に、該ホースが挿通する開口部を有したガイド部を設け、前記開口部の開口縁部の断面形状を、前記開口部の中心へ向けて突出する円弧状に形成したことを特徴とするホースリール。

【請求項 6】 ドラムを回動してホースを巻き取るホースリールにおいて、前記ドラムに巻き取られるホースの移動経路上に、該ホースに接して当該ホースの移動を促す方向に回転する回転部材を設けたことを特徴とするホースリール。

【請求項 7】 前記ホースの外周面に凹凸を設けたことを特徴とする請求項 1 から 6 にいずれか記載のホースリール。

【発明の詳細な説明】**【 0 0 0 1 】****【発明の属する技術分野】**

本発明は、ホースを巻き取るホースリールに関する。

【 0 0 0 2 】**【従来の技術】**

従来、散水用のホースを巻き取る際には、ホースリールが用いられていた（例えば、特許文献 1 及び特許文献 2 参照。）。

【 0 0 0 3 】

このホースリールは、フレームと、該フレームに回動自在に支持されたドラムとによって構成されている。前記フレームは、対向して設けられた三角形の側板からなり、両側板は離間して連結されている。この側板の一方からは、蛇口側ホースを接続する接続プラグが延出されており、他方からは、前記ドラムを回転操作するハンドルが延出されている。

【 0 0 0 4 】

これにより、このハンドルを回転操作することによって、ホースをドラムに巻き取って保持できるように構成されている。

【 0 0 0 5 】**【特許文献 1】**

特開平 2 0 0 1 - 2 0 6 6 3 7 号公報（図 1）

【 0 0 0 6 】**【特許文献 2】**

特開平 2 0 0 1 - 2 0 6 6 3 8 号公報（図 1）

【 0 0 0 7 】**【発明が解決しようとする課題】**

しかしながら、このようなホースリールにあっては、フレームを構成する側板が離間して設けられており、ホース巻取り方向が開放されている。このため、ドラムに巻き取られるホースに巻乱れが生じ易かった。

【 0 0 0 8 】

本発明は、このような従来の課題に鑑みてなされたものであり、巻乱れを抑制することができるホースリールを提供することを目的とするものである。

【0 0 0 9】

【課題を解決するための手段】

前記課題を解決するために本発明の請求項 1 のホースリールにあつては、ドラムを回動してホースを巻き取るホースリールにおいて、前記ドラムに巻き取られるホースの移動経路上に、該ホースを案内するガイド部を設け、該ガイド部に、前記ホースの逃げを阻止する規制部を巻き取られる前記ホースの移動方向と交差する方向に延設するとともに、前記規制部を、中央部が突出するアーチ状に形成した。

【0 0 1 0】

すなわち、ドラムを回動してホースを巻き取る際に、ホースがドラムの端部に集中することがある。しかし、ホースの移動経路上には、ホースを案内するガイド部が設けられており、該ガイド部に設定された規制部は、中央部が突出するアーチ状に形成されている。

【0 0 1 1】

このため、ドラムの端部に集中して巻き付けられたホースは、所定量積層された際に、アーチ状の規制部に沿って中心側へ案内される。

【0 0 1 2】

また、請求項 2 のホースリールにおいては、前記ガイド部に前記ホースが挿通する開口部を設け、該開口部の上部開口縁に前記規制部を設定するとともに、前記開口部の下部開口縁を直線状に形成した。

【0 0 1 3】

すなわち、空ドラムへのホースの巻付けを開始した時点では、移動されるホースは、ガイド部における開口部の下部開口縁に沿って案内される。このとき、この下部開口縁は、直線状に形成されている。このため、ホースは、ドラム全域に渡って分散して巻き取られる。

【0 0 1 4】

そして、ホースが所定量ドラムに巻き付けられた際には、ガイド部における開

口部の上部開口縁が構成する前記規制部に沿って案内される。

【 0 0 1 5 】

さらに、請求項 3 のホースリールでは、前記ドラムをフレームで支持するとともに、前記ガイド部を、前記フレームに設けられたバーで構成した。

【 0 0 1 6 】

これにより、構成の簡素化が図られる。

【 0 0 1 7 】

また、本発明の請求項 4 のホースリールにあつては、ドラムを回動してホースを巻き取るホースリールにおいて、前記ドラムに巻き取られるホースの移動経路上に、該ホースが挿通する開口部を有したガイド部を設け、前記開口部の開口縁部に、一般部より厚肉の厚肉部を設けた。

【 0 0 1 8 】

すなわち、ドラムに巻き取られるホースは、ガイド部に設けられた開口部を挿通し、この開口部の開口縁に摺接することで所定位置に案内される。

【 0 0 1 9 】

このとき、前記開口部の開口縁部には、一般部より厚肉の厚肉部が設定されている。このため、開口縁部が薄肉に形成された場合と比較して、不用意なホースの折れ曲がり防止される。

【 0 0 2 0 】

さらに、本発明の請求項 5 のホースリールでは、ドラムを回動してホースを巻き取るホースリールにおいて、前記ドラムに巻き取られるホースの移動経路上に、該ホースが挿通する開口部を有したガイド部を設け、前記開口部の開口縁部の断面形状を、前記開口部の中心へ向けて突出する円弧状に形成した。

【 0 0 2 1 】

すなわち、ドラムに巻き取られるホースは、ガイド部に設けられた開口部を挿通し、この開口部の開口縁に摺接することで所定位置に案内される。

【 0 0 2 2 】

このとき、前記開口部の開口縁部は、その断面形状が開口部の中心へ向けて突出する円弧状に形成されている。このため、摺接するホースとの接触面積が減少

する。

【0023】

加えて、請求項6のホースリールにあっては、ドラムを回転してホースを巻き取るホースリールにおいて、前記ドラムに巻き取られるホースの移動経路上に、該ホースに接して当該ホースの移動を促す方向に回転する回転部材を設けた。

【0024】

すなわち、ドラムに巻き取られるホースは、ホースの移動経路上に設けられた回転部材に接する。このとき、この回転部材は、ホースに接して当該ホースの移動を促す方向に回転する。これにより、前記ホースは、前記回転部材によってドラムに案内される。

【0025】

そして、請求項7のホースリールにおいては、前記ホースの外周面に凹凸を設けた。

【0026】

すなわち、ホース巻取り時において、ホースの外周面は、ドラム内面やフレーム内面などに摺接し摩擦が生じる。しかし、このホースの外周面には、凹凸が設けられていので、摺接箇所への摩擦抵抗が低減される。これにより、前記ドラムへのホースの巻取りが、さらにスムーズに行われ、巻乱れが防止される。

【0027】

【発明の実施の形態】

(第1の実施の形態)

【0028】

以下、本発明の第1の実施の形態を図に従って説明する。図1は、本実施の形態にかかるホースリール1を示す図であり、該ホースリール1は、散水用のホースを巻き取る際に使用されるものである。

【0029】

このホースリール1は、フレームを構成する矩形状の本体ケース11を備えてなり、該本体ケース11は、図2にも示すように、上方に開口した容器状の下部容器12と、下方に開口した容器状の上部容器13とが結合され形成されている。

。この本体ケース 11 内には、図 3 に示すように、ホース 14 を巻き取る為のドラム 15 が收容されており、該ドラム 15 は、ホース挿通穴 16 を貫通したホース 14 が巻かれる円筒状の胴部 17 と、該胴部 17 の両端部に設けられた鰐部 18, 18 とによって構成されている。

【0030】

前記上部容器 13 の天面 21 は、図 1 及び図 4 に示すように、矩形状に形成されており、平坦に形成されている。また、当該天面 21 は、他のホースリールの本体ケース 11 を積載できる広さに設定されており、積載部を構成している。

【0031】

この天面 21 には、コ字状に没入した凹部 22 が形成されており、該凹部 22 内には、コ字状の取っ手 23 が配設されている。該取っ手 23 は、自由端部を構成する握持部 24 と、該握持部 24 の両端から延出した延出部 25, 25 とによってコ字状に形成されており、図 5 に示すように、両延出部 25, 25 の先端に設けられた回動軸 26, 26 を介して、前記上部容器 13 に回動自在に支持されている。これにより、前記取っ手 23 を、前記凹部 22 内に收容した傾倒状態 27 と起立した起立状態 28 との間で回動できるように構成されている。

【0032】

この取っ手 23 の前記延出部 25, 25 は、前記起立状態 28 において、前記凹部 22 の上縁部が構成する当接部 29 に当接して回動が規制されるように構成されており、該当接部 29 は、前方側に傾斜した傾斜面によって構成されている。この起立状態 28 において、前記取っ手 23 が前記傾倒状態 27 から 90 度を超えた所定角 α 、具体的には 109 度傾斜した状態で回動規制されるように構成されている。これにより、傾倒状態 27 の取っ手 23 を起立状態 28 へ移行する際には、前記取っ手 23 の自由端部を構成する前記握持部 24 が前記回動軸 26 が構成する回動中心上部を通過した後、前記延出部 25, 25 が前記当接部 29 に当接した状態で前方側に傾斜して停止するように構成されている。

【0033】

前記上部容器 13 の前面 31 であって、前記ドラム 15 に巻き取られるホース 14 の移動経路上には、図 6 にも示すように、該ホース 14 を案内するガイド部

3 2 が設けられている。該ガイド部 3 2 は、前記ホース 1 4 が挿通する開口部としての出入口 3 3 を備えてなり、該出入口 3 3 の上部開口縁は、前記ホース 1 4 の上方への逃げを阻止する上方規制部 3 4 を構成している。該上方規制部 3 4 は、巻き取られる前記ホース 1 4 の移動方向 I と交差する方向に延在しており（図 1 参照）、当該上方規制部 3 4 は、中央部が上方へ向けて突出したアーチ状に形成されている。

【 0 0 3 4 】

なお、前記上方規制部 3 4 が出入口 3 3 の上部開口縁によって形成された場合を例に挙げて説明したが、これに限定されるものではなく、例えば長尺状の部材をアーチ状に湾曲したもので構成しても良い。

【 0 0 3 5 】

また、前記出入口 3 3 の下部開口縁が開放されたものであっても良い。

【 0 0 3 6 】

この上方規制部 3 4 には、図 5 に示したように、その全域に渡って底部 3 5 が形成されており、該底部 3 5 は、本体ケース 1 1 の外側へ向けて突出している。当該上方規制部 3 4 において、最も高い部位での高さ位置は、前記本体ケース 1 1 に支持された前記ドラム 1 5 の鏝部 1 8 で最も高い部位より低くなるように設定されており、前記上方規制部 3 4 で最も高い部位と前記鏝部 1 8 で最も高い部位との間には、ホース巻取り時の余裕代 Y が設定されている。

【 0 0 3 7 】

前記出入口 3 3 の下部開口縁は、図 6 に示したように、直線状に形成されており、前記ホース 1 4 の横方向への移動を自在とする下方規制部 3 6 を構成している。これにより、前記出入口 3 3 は、円弧部分が上方に位置した半円形状に形成されている。

【 0 0 3 8 】

前記出入口 3 3 の開口縁部を構成する前記下方規制部 3 6 は、図 5 に示したように、一般部 3 7 より厚肉に形成されており、厚肉部 3 8 を構成している。この厚肉部 3 8 での断面形状は、前記出入口 3 3 の中心へ向けて突出する円弧状に形成されており、当該出入口 3 3 を移動するホース 1 4 が線接触するように構成さ

れている。

【 0 0 3 9 】

この上部容器 1 3 の左右側面 4 1, 4 2 の下端と前記下部容器 1 2 の左右側面 4 3, 4 4 の上端との接合部分には、図 1 及び図 6 に示したように、両者を接合した状態で円形を成す側方に膨出した膨出部 4 5, 4 5 が形成されており、両膨出部 4 5, 4 5 間には、図 3 に示したように、前記ドラム 1 5 の鏝部 1 8, 1 8 から突出した胴部 1 7 の端部が回動自在に支持されている。これら膨出部 4 5, 4 5 の中央には、円形穴 4 6, 4 6 が設けられており、左方に設けられた前記膨出部 4 5 の円形穴 4 6 には、前記ドラム 1 5 を回動する為のクランク状のハンドル 4 7 の軸 4 8 が挿通している。

【 0 0 4 0 】

また、右方に設けられた前記膨出部 4 5 の円形穴 4 6 には、蛇口側のホースが接続される接続プラグ 5 1 が挿通されており、該接続プラグ 5 1 には、ドラム 1 5 に巻かれたホース 1 4 が接続されるパイプ部材 5 2 の一端が接続されている。これにより、蛇口からの水道水を、前記接続プラグ 5 1 を介して前記パイプ部材 5 2 へ供給するとともに、該パイプ部材 5 2 を介してドラム 1 5 に巻かれた散水側のホース 1 4 に供給できるように構成されている。

【 0 0 4 1 】

前記下部容器 1 2 の底面 6 1 には、図 7 にも示すように、矩形状の底面開口部 6 2 が開設されており、本体ケース 1 1 は、この底面開口部 6 2 を介して外部に連通している。

【 0 0 4 2 】

また、前記底面 6 1 には、横長の脚固定部材 6 5, 6 5 が前面側及び後面側の各縁部に沿ってネジ止めされている。両脚固定部材 6 5, 6 5 の両端部には、図 8 にも示すように、十字状の軸部 6 6, 6 6 が互いに対向する方向へ突設されており、対向した軸部 6 6, 6 6 には、同形状に形成された脚部 6 7, 6 7 が回動自在に支持されている。

【 0 0 4 3 】

この脚部 6 7 の両端部には、前記軸部 6 6, 6 6 に外嵌する円筒部 7 1, 7 1

が基端部 7 2 に形成されており、この円筒部 7 1 には、先端へ向けて延出する上面部 7 3 が一体形成されている。前記両脚部 6 7, 6 7 は、前記円筒部 7 1, 7 1 を中心に回転することによって、図 9 に示すように、両脚部 6 7, 6 7 の先端が前記本体ケース 1 1 の下部に配置され両脚部 6 7, 6 7 が前記底面開口部 6 2 の下部に配置された折り畳み状態 7 4 と、図 1 に示したように、両脚部 6 7, 6 7 の先端が本体ケース 1 1 より側方へ延出し、かつ前記本体ケース 1 1 の底面 6 1 に当接して（図 8 参照）回転が規制された展開状態 7 5 とを任意に形成できるように構成されている。

【0044】

これにより、展開状態 7 5 において、本体ケース 1 1 の起立状態の安定化を図れるように構成されており、前記折り畳み状態 7 4 にあつては、底面 6 1 に開設された前記底面開口部 6 2 を前記脚部 6 7, 6 7 によって閉鎖できるように構成されている。

【0045】

前記上面部 7 3 は、一方の脚部 6 7 を他方の脚部 6 7 に先行して折り畳んで図 9 に示した折り畳み状態 7 4 を形成した際に、両脚部 6 7, 6 7 の基端部 7 2, 7 2 より先端側が重なる長さに形成されており、その裏面には、複数のリブ 8 1, . . . と、その両側縁から延出したフランジ 8 2, 8 2 とが一体形成されている。このフランジ 8 2, 8 2 及び前記リブ 8 1, . . . の高さ寸法は、図 8 にも示したように、基端部 7 2 から先端へ向かうに従って低くなるように設定されており、各脚部 6 7 の厚み寸法は、前記本体ケース 1 1 に軸支された基端部 7 2 から先端へ向かうに従って薄肉になるように設定されている。

【0046】

さらに、両脚部 6 7, 6 7 は、図 9 に示したように、前記折り畳み状態 7 4 にて重なり合う全域での厚み寸法の和が、両脚部 6 7, 6 7 で最も厚い基端部 7 2 での厚み寸法以下となるように、前記重合部 8 3 での厚み寸法が設定されており、前記折り畳み状態 7 4 において、両脚部 6 7, 6 7 が、前記脚部固定部材 6 5 の下面より上方に位置するように構成されている。

【0047】

そして、図 5 に示したように、前記本体ケース 1 1 の下部容器 1 2 の内側面 9 1 には、二本のリブ 9 2, 9 2 が底面 6 1 から上部開口部へ向けて延設されており、前記本体ケース 1 1 の上部容器 1 3 の内側面 9 3 にも、二本のリブ 9 4, 9 4 が天面 2 1 から下部開口部へ向けて延設されている。つまり、これらのリブ 9 2, 9 2, 9 4, 9 4 は、前記各容器 1 2, 1 3 を樹脂成形する際の型抜き方向に延設されている。

【0 0 4 8】

各リブ 9 2, 9 2, 9 4, 9 4 の高さ寸法 H は、図 3 に示したように、各内側面 9 1, 9 3 から前記ドラム 1 5 の鏝部 1 8 までの離間距離 R 以上に設定されており、図 5 に示したように、各リブ 9 2, 9 2, 9 4, 9 4 の長さ寸法は、その先端が前記鏝部 1 8 に近接する長さに設定されている。

【0 0 4 9】

以上の構成にかかる本実施の形態において、ハンドル 4 7 でドラム 1 5 を回転してホース 1 4 を巻き取る際に、ホース 1 4 がドラム 1 5 の端部、すなわち一方の鏝部 1 8 側に集中することがある。しかし、ホース 1 4 の移動経路上には、ホース 1 4 を案内するガイド部 3 2 が設けられており、該ガイド部 3 2 に設定された上方規制部 3 4 は、中央部が上方へ向けて突出するアーチ状に形成されている。

【0 0 5 0】

このため、ドラム 1 5 の端部に集中して巻き付けられたホース 1 4 が所定の高さに達した際に、該ホース 1 4 をアーチ状の上方規制部 3 4 に沿って中心側へ案内することができる。

【0 0 5 1】

したがって、ホース 1 4 がドラム 1 5 の端部に集中して巻き取られるといった巻乱れを防止することができ、ホース巻取り状態での外観品質を高めることができるとともに、重心の偏りを防止することができる。

【0 0 5 2】

一方、ホース 1 4 が巻かれていない空のドラム 1 5 へのホース 1 4 の巻付けを開始した時点において、このホース 1 4 を、前記ガイド部 3 2 における出入口 3

3 の下部開口縁が構成する下方規制部 3 6 に沿って案内することができる。

【 0 0 5 3 】

このとき、この下方規制部 3 6 は、直線状に形成されており、当該下方規制部 3 6 に摺接して案内されるホース 1 4 の横方向への移動を自在とし、当該ホース 1 4 をドラム 1 5 の全域に渡って分散して巻き取ることができる。これにより、巻取り開始時の巻乱れを防止することができる。

【 0 0 5 4 】

そして、ホース 1 4 が所定量ドラム 1 5 に巻き付けられた時点からは、前記ホース 1 4 を、ガイド部 3 2 における出入口 3 3 の上部開口縁が構成する前記上方規制部 3 4 に沿って案内することができる。これにより、前述した効果を得ることができる。

【 0 0 5 5 】

このように、前記出入口 3 3 を挿通する前記ホース 1 4 を、この出入口 3 3 の開口縁に摺接させることによって、所定位置に案内することができる。したがって、ドラム 1 5 に巻き取られるホース 1 4 が案内されない場合と比較して、ホース 1 4 の巻乱れを防止することができ、巻取り状態での外観品質の向上を図ることができるとともに、巻乱れによって生じ得る重心の偏りを防止することができる。

【 0 0 5 6 】

このとき、前記出入口 3 3 の開口縁部を構成する下方規制部 3 6 は、一般部 3 7 より厚肉の厚肉部 3 8 が設定されている。このため、開口縁部が薄肉に形成された場合と比較して、不用意なホース 1 4 の折れ曲がり防止ことができ、巻き易さの向上を図ることができる。

【 0 0 5 7 】

さらに、前記下方規制部 3 6 の前記厚肉部 3 8 は、その断面形状が出入口 3 3 の中心へ向けて突出する円弧状に形成されている。このため、摺接するホース 1 4 との接触面積を減少することができ、巻取り時に生じる摩擦抵抗を押さえることができる。よって、ホース 1 4 の巻取りを容易とすることができる。

【 0 0 5 8 】

【0059】

(第2の実施の形態)

【0060】

図10は、第2の実施の形態を示す図であり、前述した実施の形態と同一又は同等の部分については、同符号を付して説明を割愛する。

【0061】

すなわち、直線状に形成された出入口33の下部開口縁には、円柱状の回転部材としてのコロ101が設けられている。このコロ101は、両端から延出した軸部102が、底部35の両下端に挿入された状態で回転自在に支持されており、出入口33を挿通して移動するホース14に接した際に、当該ホース14の移動を促す方向に回転するように構成されている。

【0062】

これにより、ドラム15に巻き取られるホース14は、ホース14の移動経路上に設けられたコロ101に接する。このとき、このコロ101は、ホース14に接して当該ホース14の移動を促す方向に回転する。これにより、前記ホース14を、前記コロ101によってドラム15に案内することができる。

【0063】

したがって、ドラム15に巻き取られるホース14が案内されない場合と比較して、ホース14の巻乱れを防止することができ、巻取り状態での外観品質の向上を図ることができるとともに、巻乱れによって生じ得る重心の偏りを防止することができる。

【0064】

このとき、前記コロ101は、前記ホース14の移動を促す方向に回転する。このため、このコロ101に接するホース14との摺接抵抗を押さえることができ、ホース14の巻取りを容易とすることができる。

【0065】

なお、本実施の形態では、出入口33の下部開口縁に、コロ101を設けた場合を例に挙げて説明したが、これに限定されるものではなく、ローラ等の他の回

転部材を設けても、前述と同様の効果を得ることができる。

【0066】

【0067】

(第3の実施の形態)

【0068】

以下、本発明の第3の実施の形態を図に従って説明する。図11は、本実施の形態にかかるホースリール201を示す図であり、該ホースリール201は、散水用のホース202を巻き取る際に使用されるものである。

【0069】

このホースリール201のフレーム212は、円板状の側部213と、両側部213間に設けられた脚部214、214とを備えてなり、前記両側部213間には、ホース202を巻き取る為のドラム215が回動自在に支持されている。前記両側部213には、パイプ材がコ字状に形成されてなる取っ手216の基端が固定されており、この取っ手216によって当該ホースリール201を持ち運びできるように構成されている。

【0070】

また、前記両側部213には、前記ドラム215に巻き取られるホース202を案内するガイド部としてのガイドバー221の端部が固定されており、該ガイドバー221は、パイプ材がU字状に形成されてなる。このガイドバー221と前記取っ手216とは、連設バー222で連設されており、前記取っ手216に対する前記ガイドバー221の傾斜角が維持されている。

【0071】

このガイドバー221の先端部は、前記ドラム215に巻き取られるホース202の移動経路上に設けられ、巻き取られるホース202の移動方向と交差する方向に延在して、前記ホース202の逃げを阻止する規制部231を構成している。そして、この規制部231は、中央部が突出するアーチ状に形成されている。

。

【0072】

前記ドラム 215 は、ホース 202 が巻かれる円筒状の胴部 241 と、該胴部 241 の両端部に設けられた鰐部 242 とによって構成されており、その端部が前記フレーム 212 の両側部 213 間に挟まれた状態で回動自在に支持されている。

【0073】

一方、前記ホース 202 は、図 12 に示すように、内側に設けられた内環状部材 251 と、該内環状部材 251 の外側に設けられた外環状部材 252 とによって構成されており、前記内環状部材 251 の外周面には、糸が斜めに交差して編まれた網状部 253 と、長さ方向に延在する縦糸 254、・・・とからなるブレード 255 が設けられている。前記網状部 253 は、互いに交差する第 1 の斜め糸 256、・・・と、第 2 の斜め糸 257、・・・とによって構成されている。

【0074】

前記外環状部材 252 の外周面 261 には、長さ方向に延在する凸条 262、・・・と凹溝 263、・・・とが交互に形成されており、長さ方向に延在する筋状の凹凸が形成されている。

【0075】

なお、前記外周面 261 への凹凸の形成方法は、これに限定されるものではなく、例えば点状の凸部を設けて構成しても良い。

【0076】

また、このホース 202 は、前述及び後述する総ての実施の形態で使用されているものとする。

【0077】

以上の構成にかかる本実施の形態において、ハンドル 47 でドラム 212 を回動してホース 202 を巻き取る際に、ホース 202 がドラム 215 の端部、すなわち一方の鰐部 242 側に集中することがある。しかし、ホース 202 の移動経路上には、ホース 202 を案内するガイドバー 221 が設けられており、該ガイドバー 221 に設けられた規制部 231 は、中央部が上方へ向けて突出するアーチ状に形成されている。

【0078】

このため、ドラム 215 の端部に集中して巻き付けられたホース 202 が所定の高さに達した際に、該ホース 202 を、アーチ状の規制部 231 に沿って中心側へ案内することができる。

【0079】

したがって、ホース 202 がドラム 215 の端部に集中して巻き取られるといった巻乱れを防止することができ、ホース巻取り状態での外観品質を高めることができるとともに、重心の偏りを防止することができる。

【0080】

そして、ホース巻取り時において、前記ホース 202 の外周面 261 は、ドラム 215 内面やフレーム 212 内面などに摺接し摩擦が生じ得る。しかし、このホース 202 の外周面 261 には、長さ方向に延在する凸条 262, . . . と凹溝 263, . . . とによって筋状の凹凸が形成されており、摺接箇所への摩擦抵抗を低減することができる。

【0081】

これにより、ホース 202 と摺接する部位とに大きな摩擦抵抗が生ずる場合と比較して、ドラム 215 へのホース 202 の巻乱れを防止することができる。

【0082】

また、前記ドラム 215 へのホース 202 の巻取りをスムーズに行うことができ、ドラム 215 回動時の操作力を小さくすることができるとともに、巻取り作業を容易とすることができる。

【0083】

なお、本実施の形態にあつては、フレーム 212 の側部 213 間に架橋したガイドバー 221 を、U 字状に形成されたパイプ材によって構成した場合を例に挙げて説明したが、これに限定されるものではなく、例えば線材やワイヤやパイプやプラスチックで形成してドラム 215 に巻き取られるホース 202 を案内するガイド部を構成しても良い。

【0084】

また、本実施の形態にあつては、ガイドバー 221 と取っ手 216 とを連設バー 222 で連設した場合を例に挙げて説明したが、これに限定されるものでは無

く、前記連設バー 2 2 2 は無くても良い。

【0 0 8 5】

【0 0 8 6】

(第 4 の実施の形態)

【0 0 8 7】

図 1 3 は、第 4 の実施の形態を示す図であり、第 3 の実施の形態と同一又は同等の部分については、同符号を付して説明を割愛する。

【0 0 8 8】

すなわち、このホースリール 3 0 1 も、ドラム 2 1 5 が露出するタイプであり、当該ホースリール 3 0 1 のフレーム 2 1 2 は、一本のパイプ材が屈曲されて形成されてなる。該フレーム 2 1 2 の下部には、コ字所の脚部 2 1 4 が形成されており、脚部 2 1 4 の両端部からは、起立部 3 0 2， 3 0 2 が起立されている。各起立部 3 0 2， 3 0 2 からは、前記脚部 2 1 4 上に折り返された折返し部 3 0 3， 3 0 3 が形成されており、各折返し部 3 0 3， 3 0 3 の中間部には、ドラム 2 1 5 を回動自在に支持する支持部 3 0 4， 3 0 4 が設けられている。

【0 0 8 9】

前記両折返し部 3 0 3， 3 0 3 の先端部は、ガイド部 3 1 1 によって連設されており、該ガイド部 3 1 1 には、前記ドラム 2 1 5 に巻き取られるホースの移動経路上に設けられ、巻き取られるホースの移動方向と交差する方向に延在して、前記ホースの逃げを阻止する規制部 2 3 1 が設定されている。そして、この規制部 2 3 1 は、中央部が突出するアーチ状に形成されている。

【0 0 9 0】

本実施の形態においても、第 3 の実施の形態と同様の効果を得ることができる。

【0 0 9 1】

加えて、フレーム 2 1 2 を一本のパイプ材で構成することができるので、構成の簡素化及び低コスト化を図ることができる。

【0 0 9 2】

なお、第 3 及び第 4 の実施の形態にあつては、規制部 2 3 1 が U 字状に形成された場合を例に挙げて説明したが、これに限定されるものではない。

【 0 0 9 3 】

【 0 0 9 4 】

(第 5 の実施の形態)

【 0 0 9 5 】

すなわち、図 1 4 の (a) に示すように、前記両折返し部 3 0 3, 3 0 3 の先端部より上方へ向けて直線状に延出する縦部 4 0 1, 4 0 1 と、各縦部 4 0 1, 4 0 1 上端より内側へ向けて傾斜して延出する直線状の傾斜部 4 0 2, 4 0 2 と、両傾斜部 4 0 2, 4 0 2 を連設する直線状の連設部 4 0 3 とで形成しても良い。

【 0 0 9 6 】

【 0 0 9 7 】

(第 6 の実施の形態)

【 0 0 9 8 】

また、図 1 4 の (b) に示すように、前記両縦部 4 0 1, 4 0 1 の基端を、直線状の横設部 4 1 1 で連設して下部の規制部を形成しても良い。

【 0 0 9 9 】

【 0 1 0 0 】

(第 7 の実施の形態)

【 0 1 0 1 】

さらに、図 1 4 の (c) に示すように、前記縦部 4 0 1, 4 0 1 を廃止して前記傾斜部 4 0 2, 4 0 2 を前記折返し部 3 0 3, 3 0 3 に直接連設し、台形状の規制部 2 3 1 を構成しても良い。

【 0 1 0 2 】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明の請求項1のホースリールにあつては、ホースがドラムの端部に集中して巻き付けられる場合であっても、所定量積層された時点でアーチ状の規制部に沿って中心側へ案内することができる。

【0103】

したがって、ホースがドラムの端部に集中して巻き取られるといった巻乱れを防止することができ、ホース巻取り状態での外観品質を高めることができるとともに、巻乱れによって生じ得る重心の偏りを防止することができる。

【0104】

また、請求項2のホースリールでは、空ドラムへのホースの巻付けを開始した時点において、移動されるホースをガイド部における開口部の下部開口縁に沿って案内することができる。このとき、この下部開口縁は、直線状に形成されている。このため、前記ガイド部で案内される前記ホースを、ドラムの全域に渡って分散して巻き取ることができ、巻取り開始時の巻乱れを防止することができる。

【0105】

そして、ホースが所定量ドラムに巻き付けられた際には、ガイド部における開口部の上部開口縁が構成する前記規制部に沿って案内することができる。これにより、前述と同様の効果を得ることができる。

【0106】

さらに、請求項3のホースリールでは、前記ドラムをフレームで支持し、このフレームにバーを設けることによってガイド部を構成することができる。

【0107】

これにより、構成の簡素化を図ることができる。

【0108】

加えて、本発明の請求項4のホースリールにあつては、ドラムに巻き取られるホースをガイド部の開口部へ挿通することで、当該ホースを、この開口部の開口縁に摺接させ、所定位置に案内することができる。

【0109】

したがって、ドラムに巻き取られるホースが案内されない場合と比較して、ホースの巻乱れを防止することができ、巻取り状態での外観品質の向上を図ること

ができるとともに、巻乱れによって生じ得る重心の偏りを防止することができる。

【0110】

このとき、前記開口部の開口縁部には、一般部より厚肉の厚肉部が設定されている。このため、開口縁部が薄肉に形成された場合と比較して、不用意なホースの折れ曲がり防止ことができ、巻き易さの向上を図ることができる。

【0111】

また、本発明の請求項5のホースリールでは、ドラムに巻き取られるホースをガイド部の開口部へ挿通することで、当該ホースを、この開口部の開口縁に摺接させることで、所定位置に案内することができる。

【0112】

したがって、ドラムに巻き取られるホースが案内されない場合と比較して、ホースの巻乱れを防止ことができ、巻取り状態での外観品質の向上を図ることができるとともに、巻乱れによって生じ得る重心の偏りを防止することができる。

【0113】

このとき、前記開口部の開口縁部は、その断面形状が開口部の中心へ向けて突出する円弧状に形成されている。このため、摺接するホースとの接触面積を減少することができ、巻取り時に生じる摩擦抵抗を押さえることができる。よって、ホースの巻取りを容易とすることができる。

【0114】

さらに、請求項6のホースリールにあつては、ドラムに巻き取られるホースを、ホースに接して回転する回転部材によってドラムに案内することができる。

【0115】

したがって、ドラムに巻き取られるホースが案内されない場合と比較して、ホースの巻乱れを防止ことができ、巻取り状態での外観品質の向上を図ることができるとともに、巻乱れによって生じ得る重心の偏りを防止することができる。

【0116】

このとき、前記回転部材は、前記ホースの移動を促す方向に回転する。このため、この回転部材に接するホースとの摺接抵抗を押さえることができ、ホースの巻取りを容易とすることができる。

【0 1 1 7】

そして、請求項 7 のホースリールにおいては、前記ホースの外周面に凹凸を設けることによって、ホース巻取り時において、ホース外周面と摺接箇所との摩擦抵抗を低減することができる。これにより、ホースと摺接する部位とに大きな摩擦抵抗が生ずる場合と比較して、ドラムへのホースの巻乱れを防止することができる。

【0 1 1 8】

また、前記ドラムへのホースの巻取りをスムーズに行うことができ、ドラム回転時の操作力を小さくすることができるとともに、巻取り作業を容易とすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の第 1 の実施の形態を示す斜視図である。

【図 2】

同実施の形態の側面図である。

【図 3】

図 2 の A - A 線に沿った断面図である。

【図 4】

同実施の形態の平面図である。

【図 5】

図 4 の B - B 線に沿った断面図である。

【図 6】

同実施の形態の正面図である。

【図 7】

同実施の形態の底面図である。

【図 8】

図 4 の C-C 断面に相当する図である。

【図 9】

同実施の形態の折り畳み状態を示す要部の断面図である。

【図 10】

本発明の第 2 の実施の形態を示す斜視図である。

【図 11】

本発明の第 3 の実施の形態を示す斜視図である。

【図 12】

同実施の形態のホースを示す要部の断面図である。

【図 13】

本発明の第 4 の実施の形態を示す図で、(a) は斜視図であり、(b) は側面図である。

【図 14】

(a) は本発明の第 5 の実施の形態を示す図で、(b) は本発明の第 6 の実施の形態を示す図で、(c) は本発明の第 7 の実施の形態を示す図である。

【符号の説明】


- 1 ホースリール
- 14 ホース
- 15 ドラム
- 32 ガイド部
- 33 出入口（開口部）
- 34 上方規制部
- 36 下方規制部
- 37 一般部
- 38 厚肉部
- 101 コロ（回転部材）
- I 移動方向
- 201 ホースリール
- 202 ホース

2 1 2	フレーム
2 1 5	ドラム
2 2 1	ガイドバー
2 3 1	規制部
2 6 1	外周面
3 0 1	ホースリール
3 1 1	ガイド部


【書類名】

図面


【図 1】

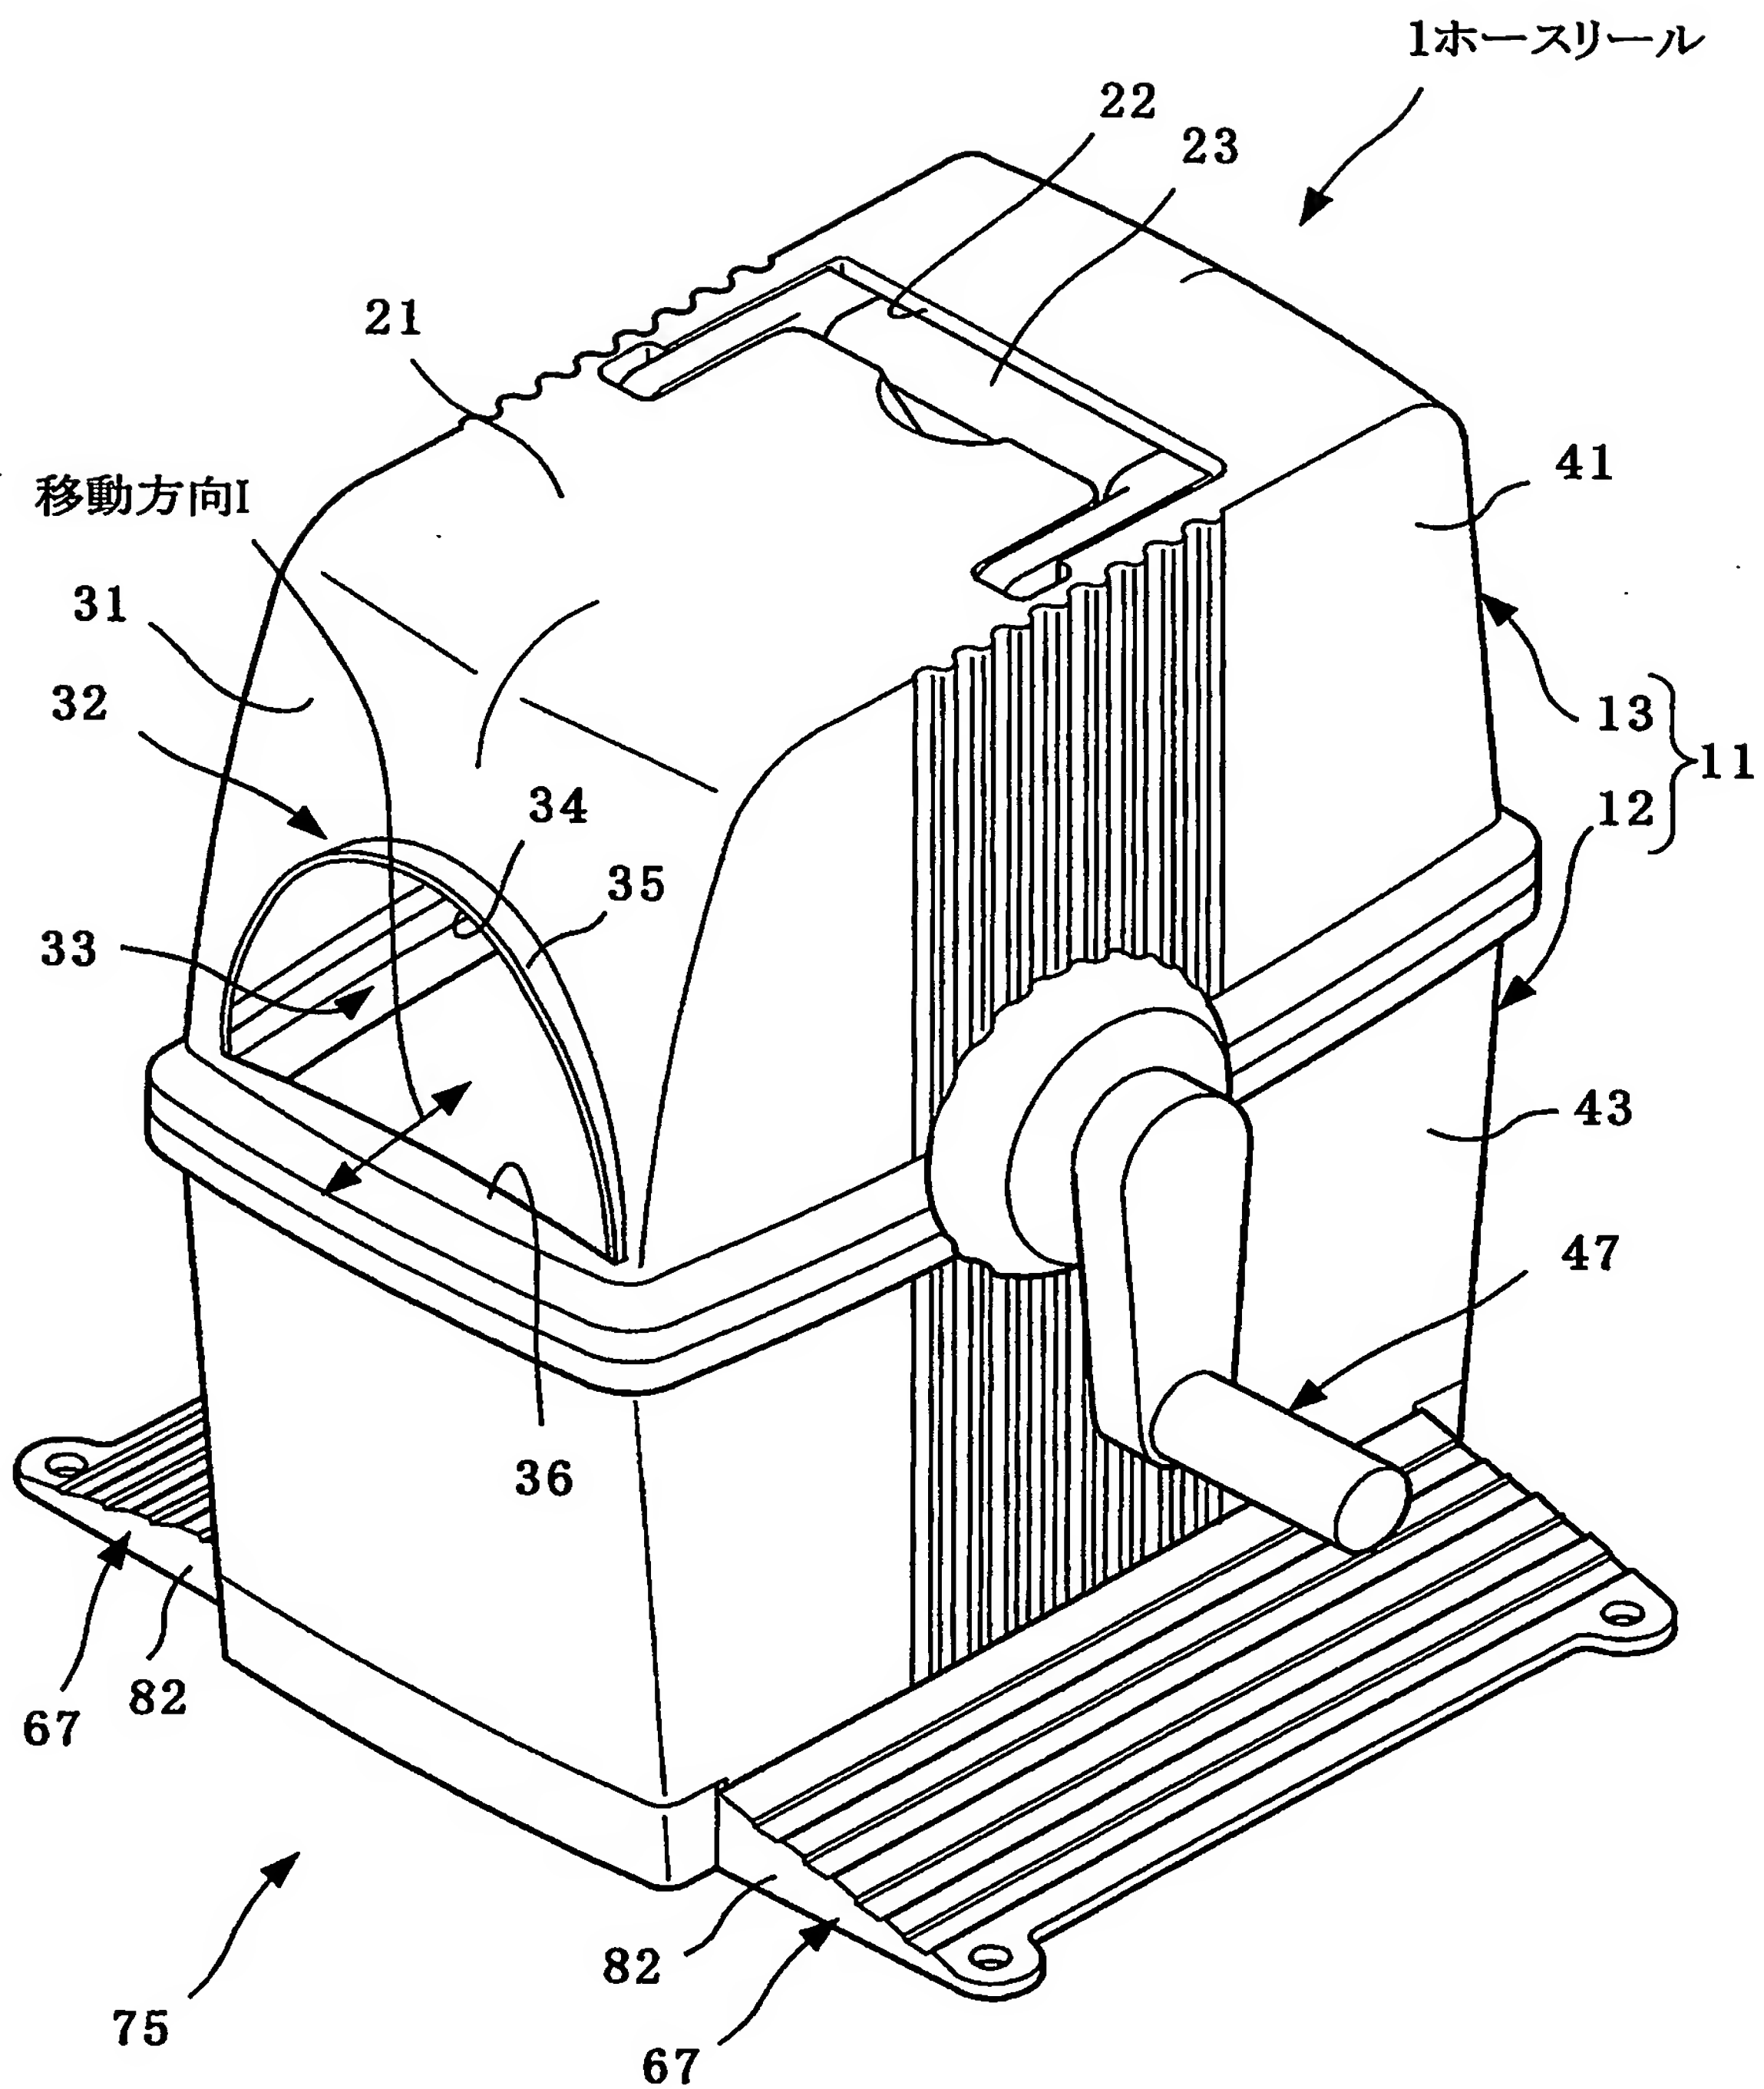


【図 2】

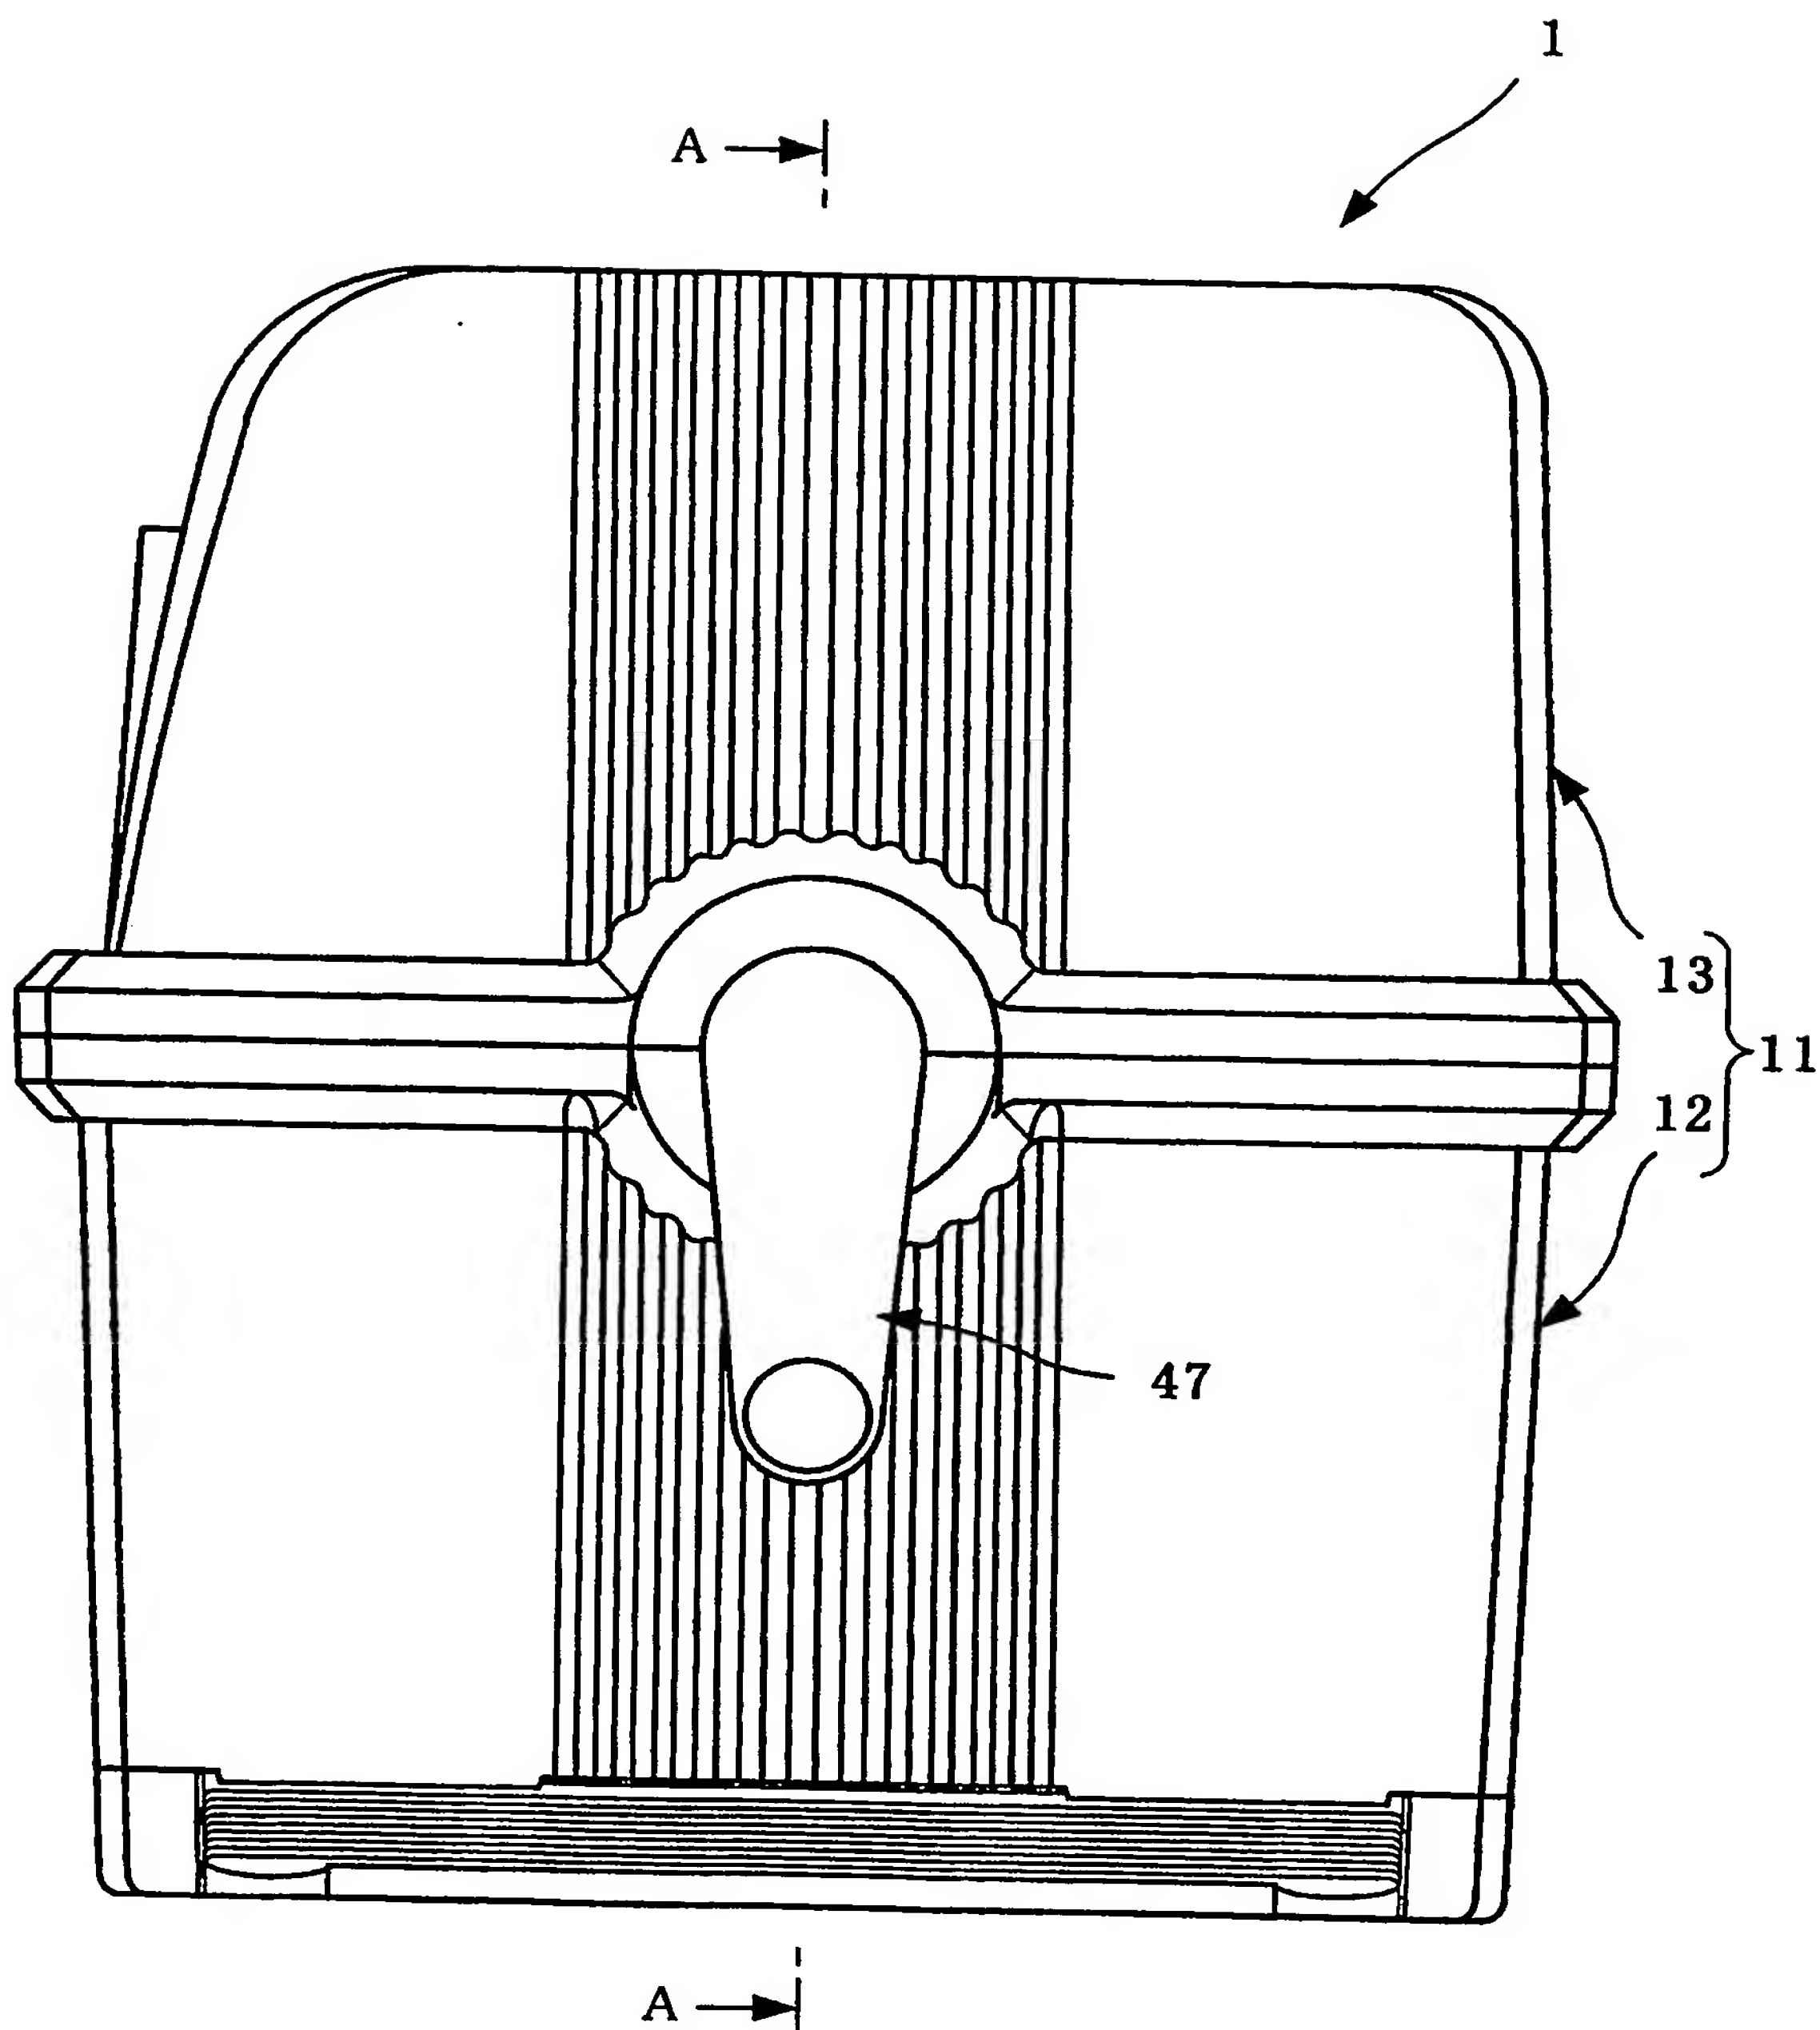


【図 3】

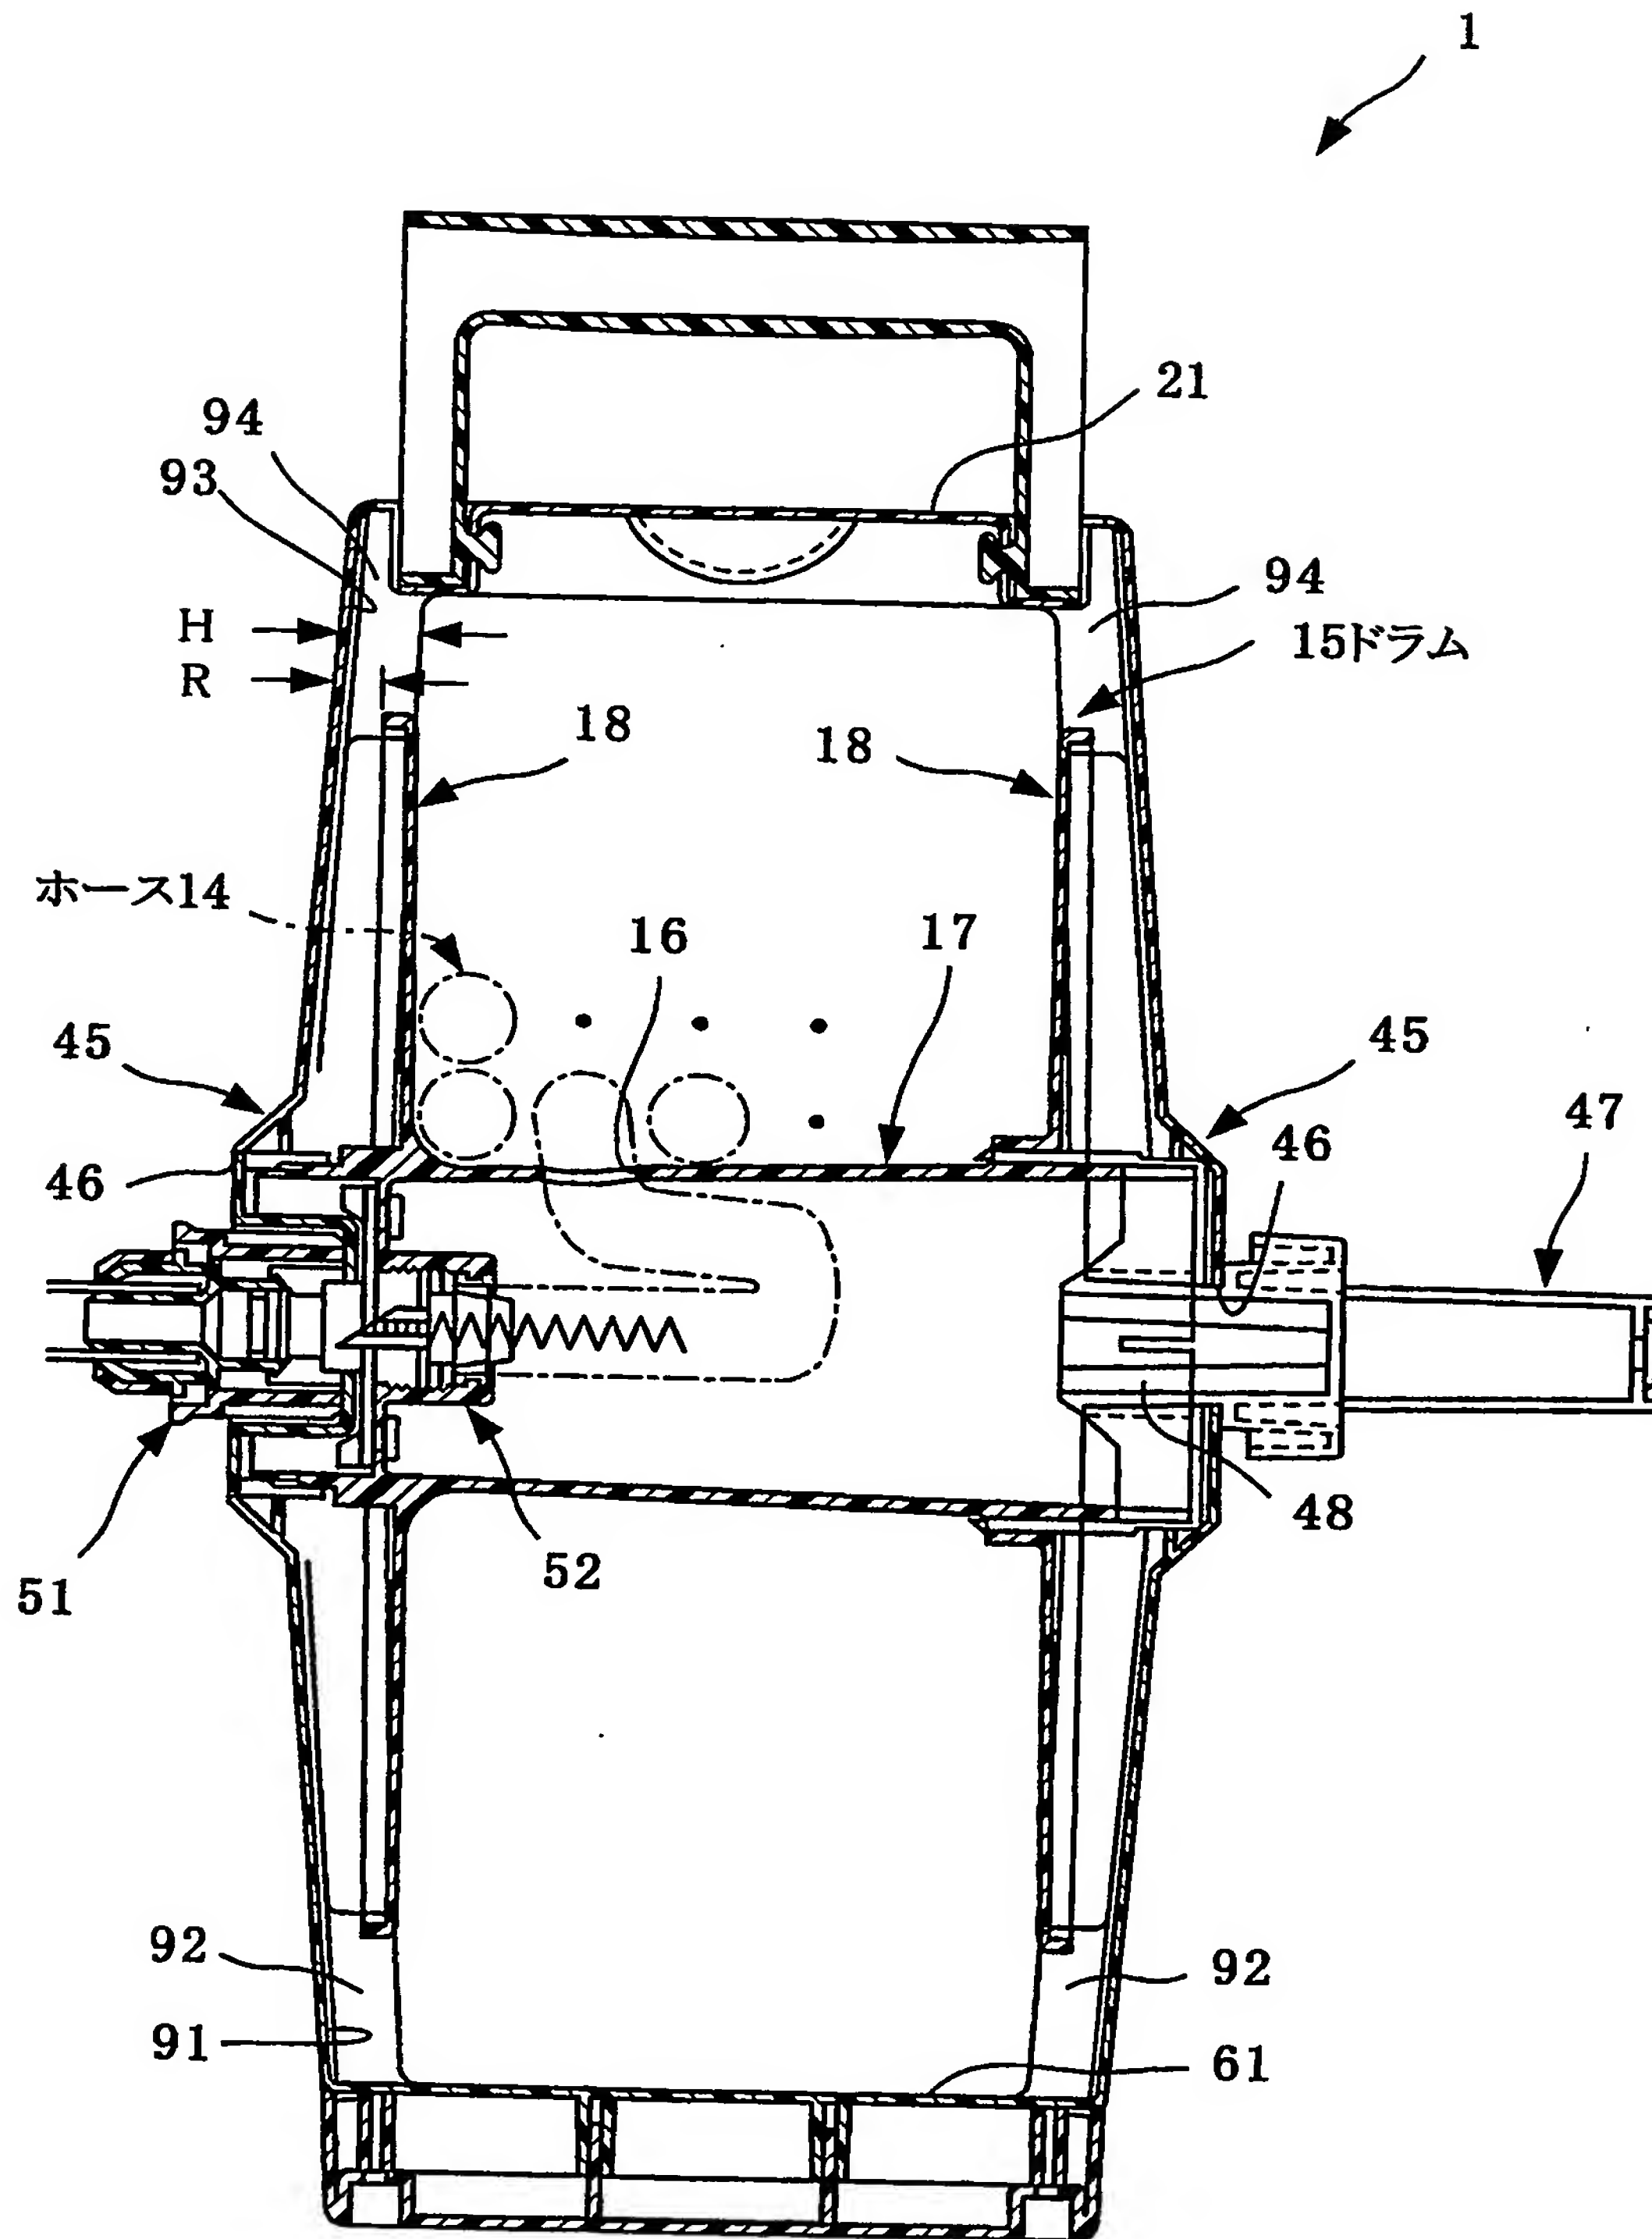


【図 4】

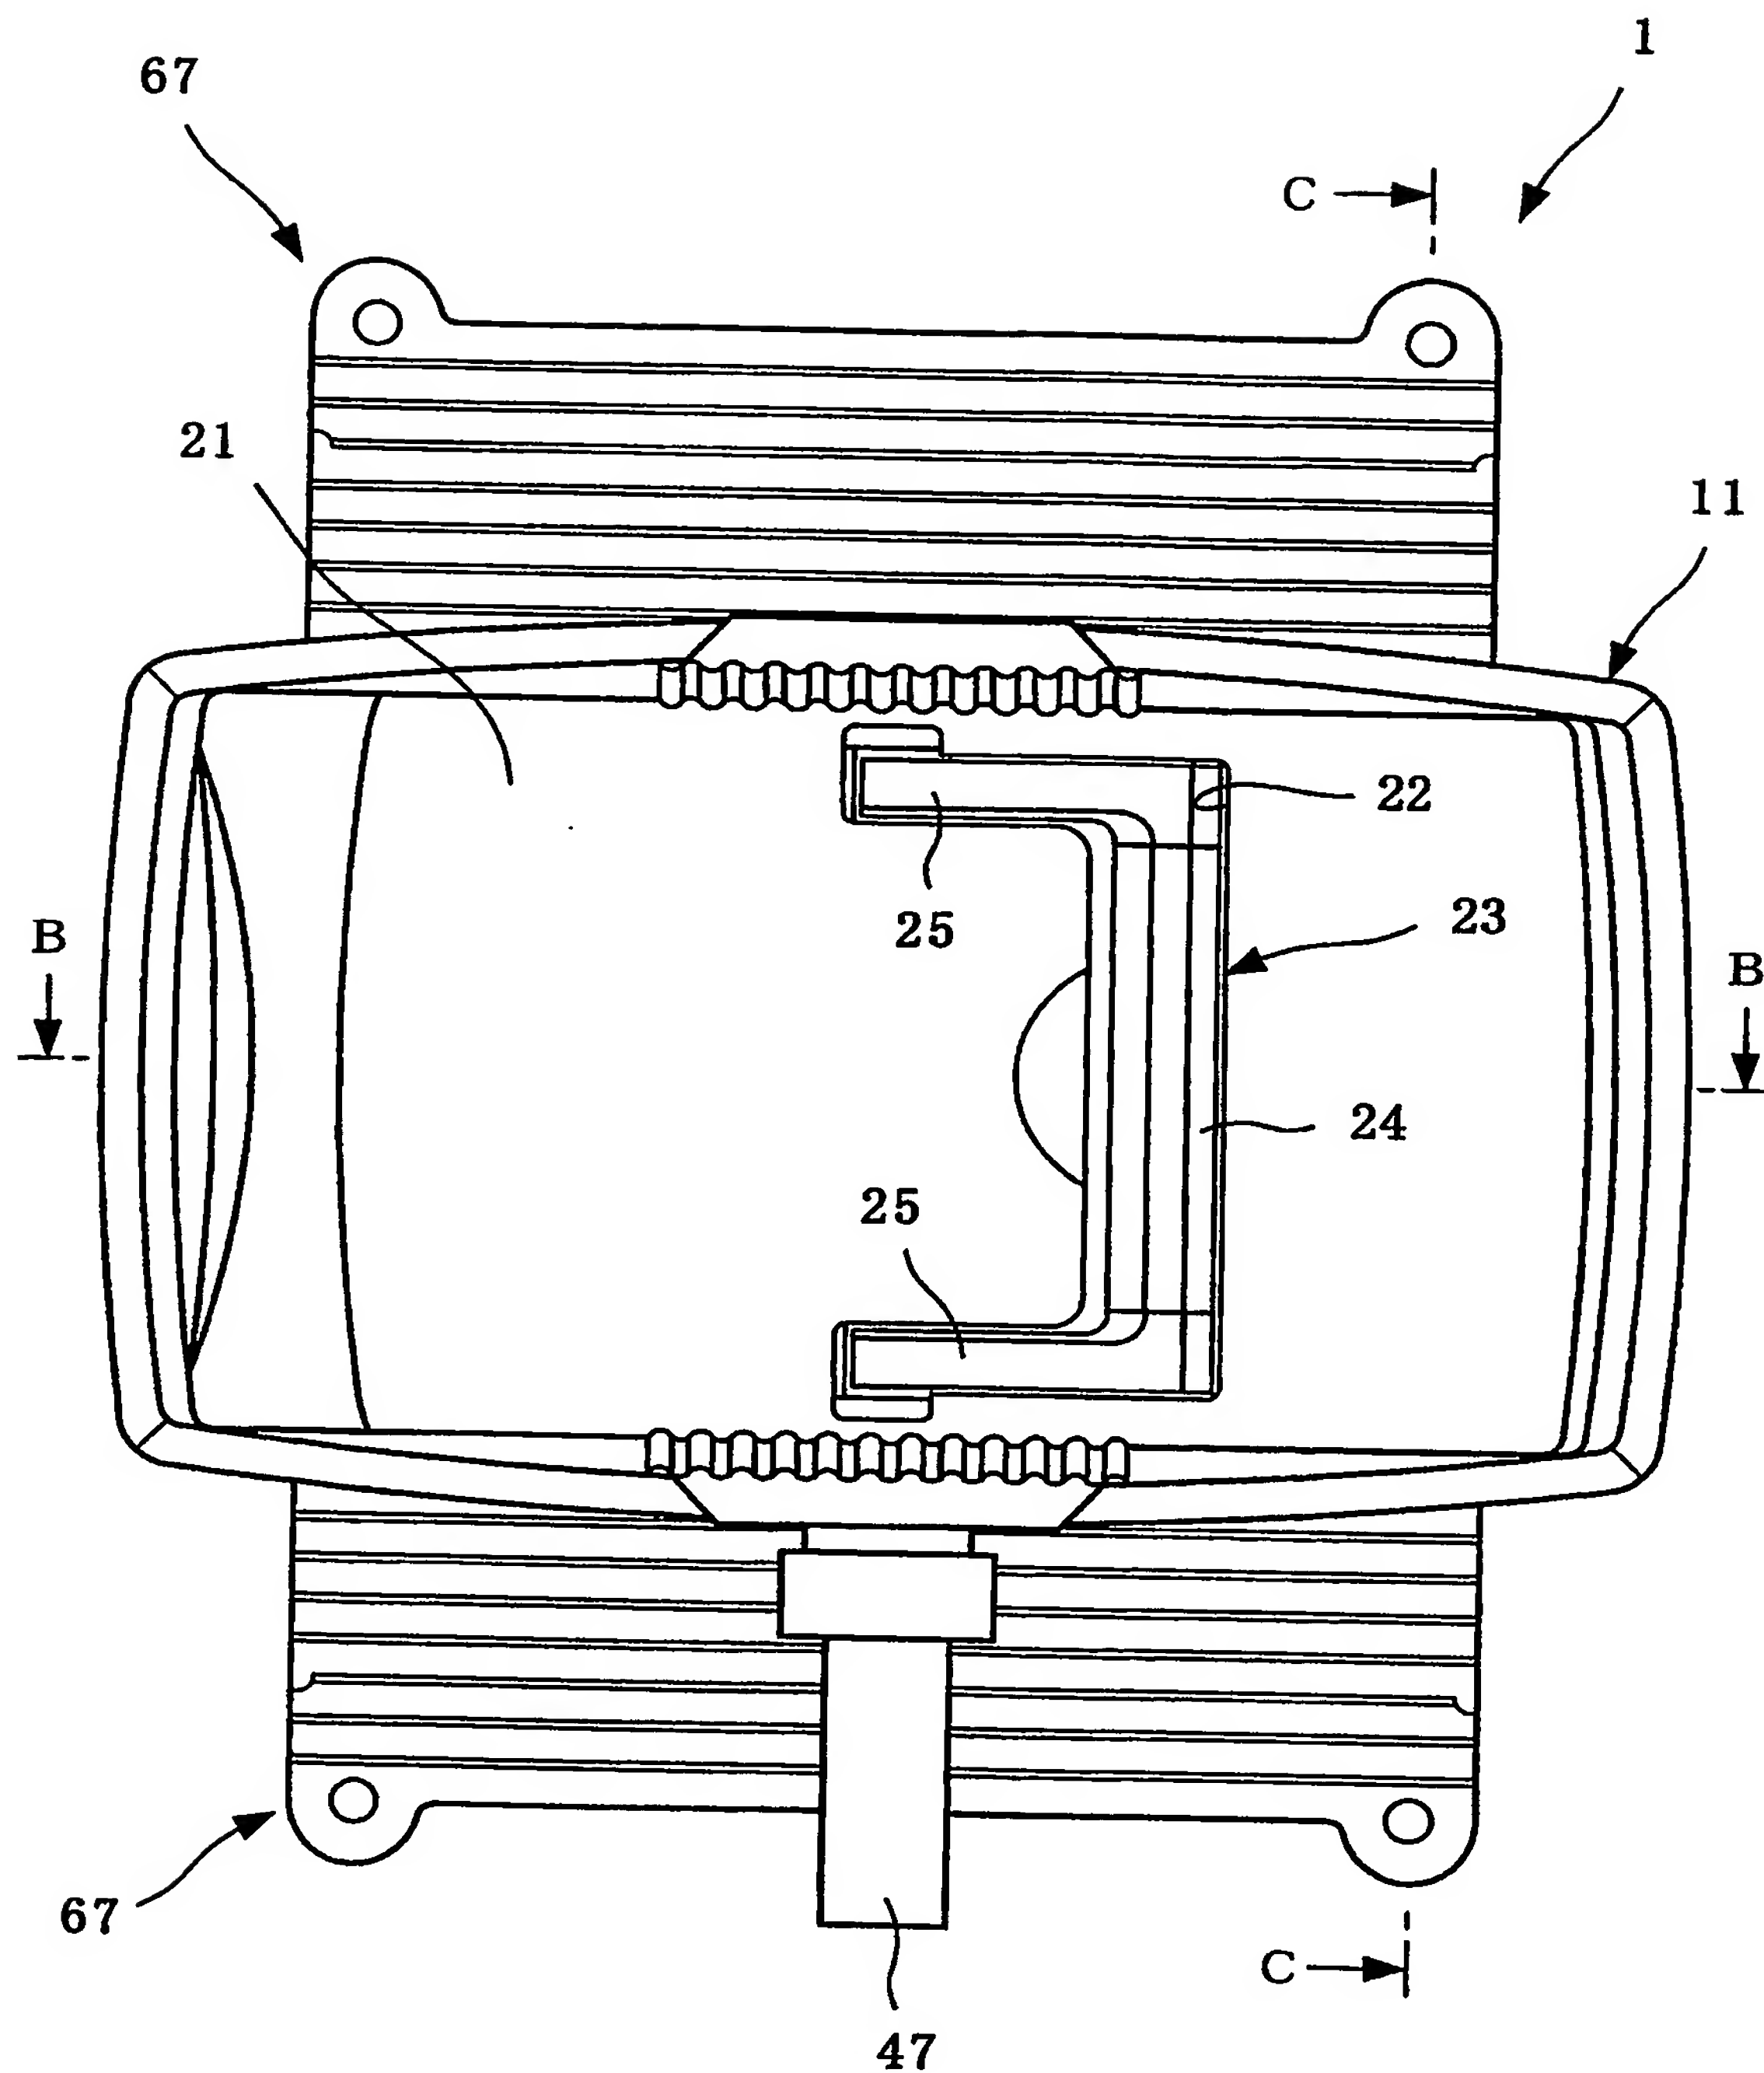


【図5】

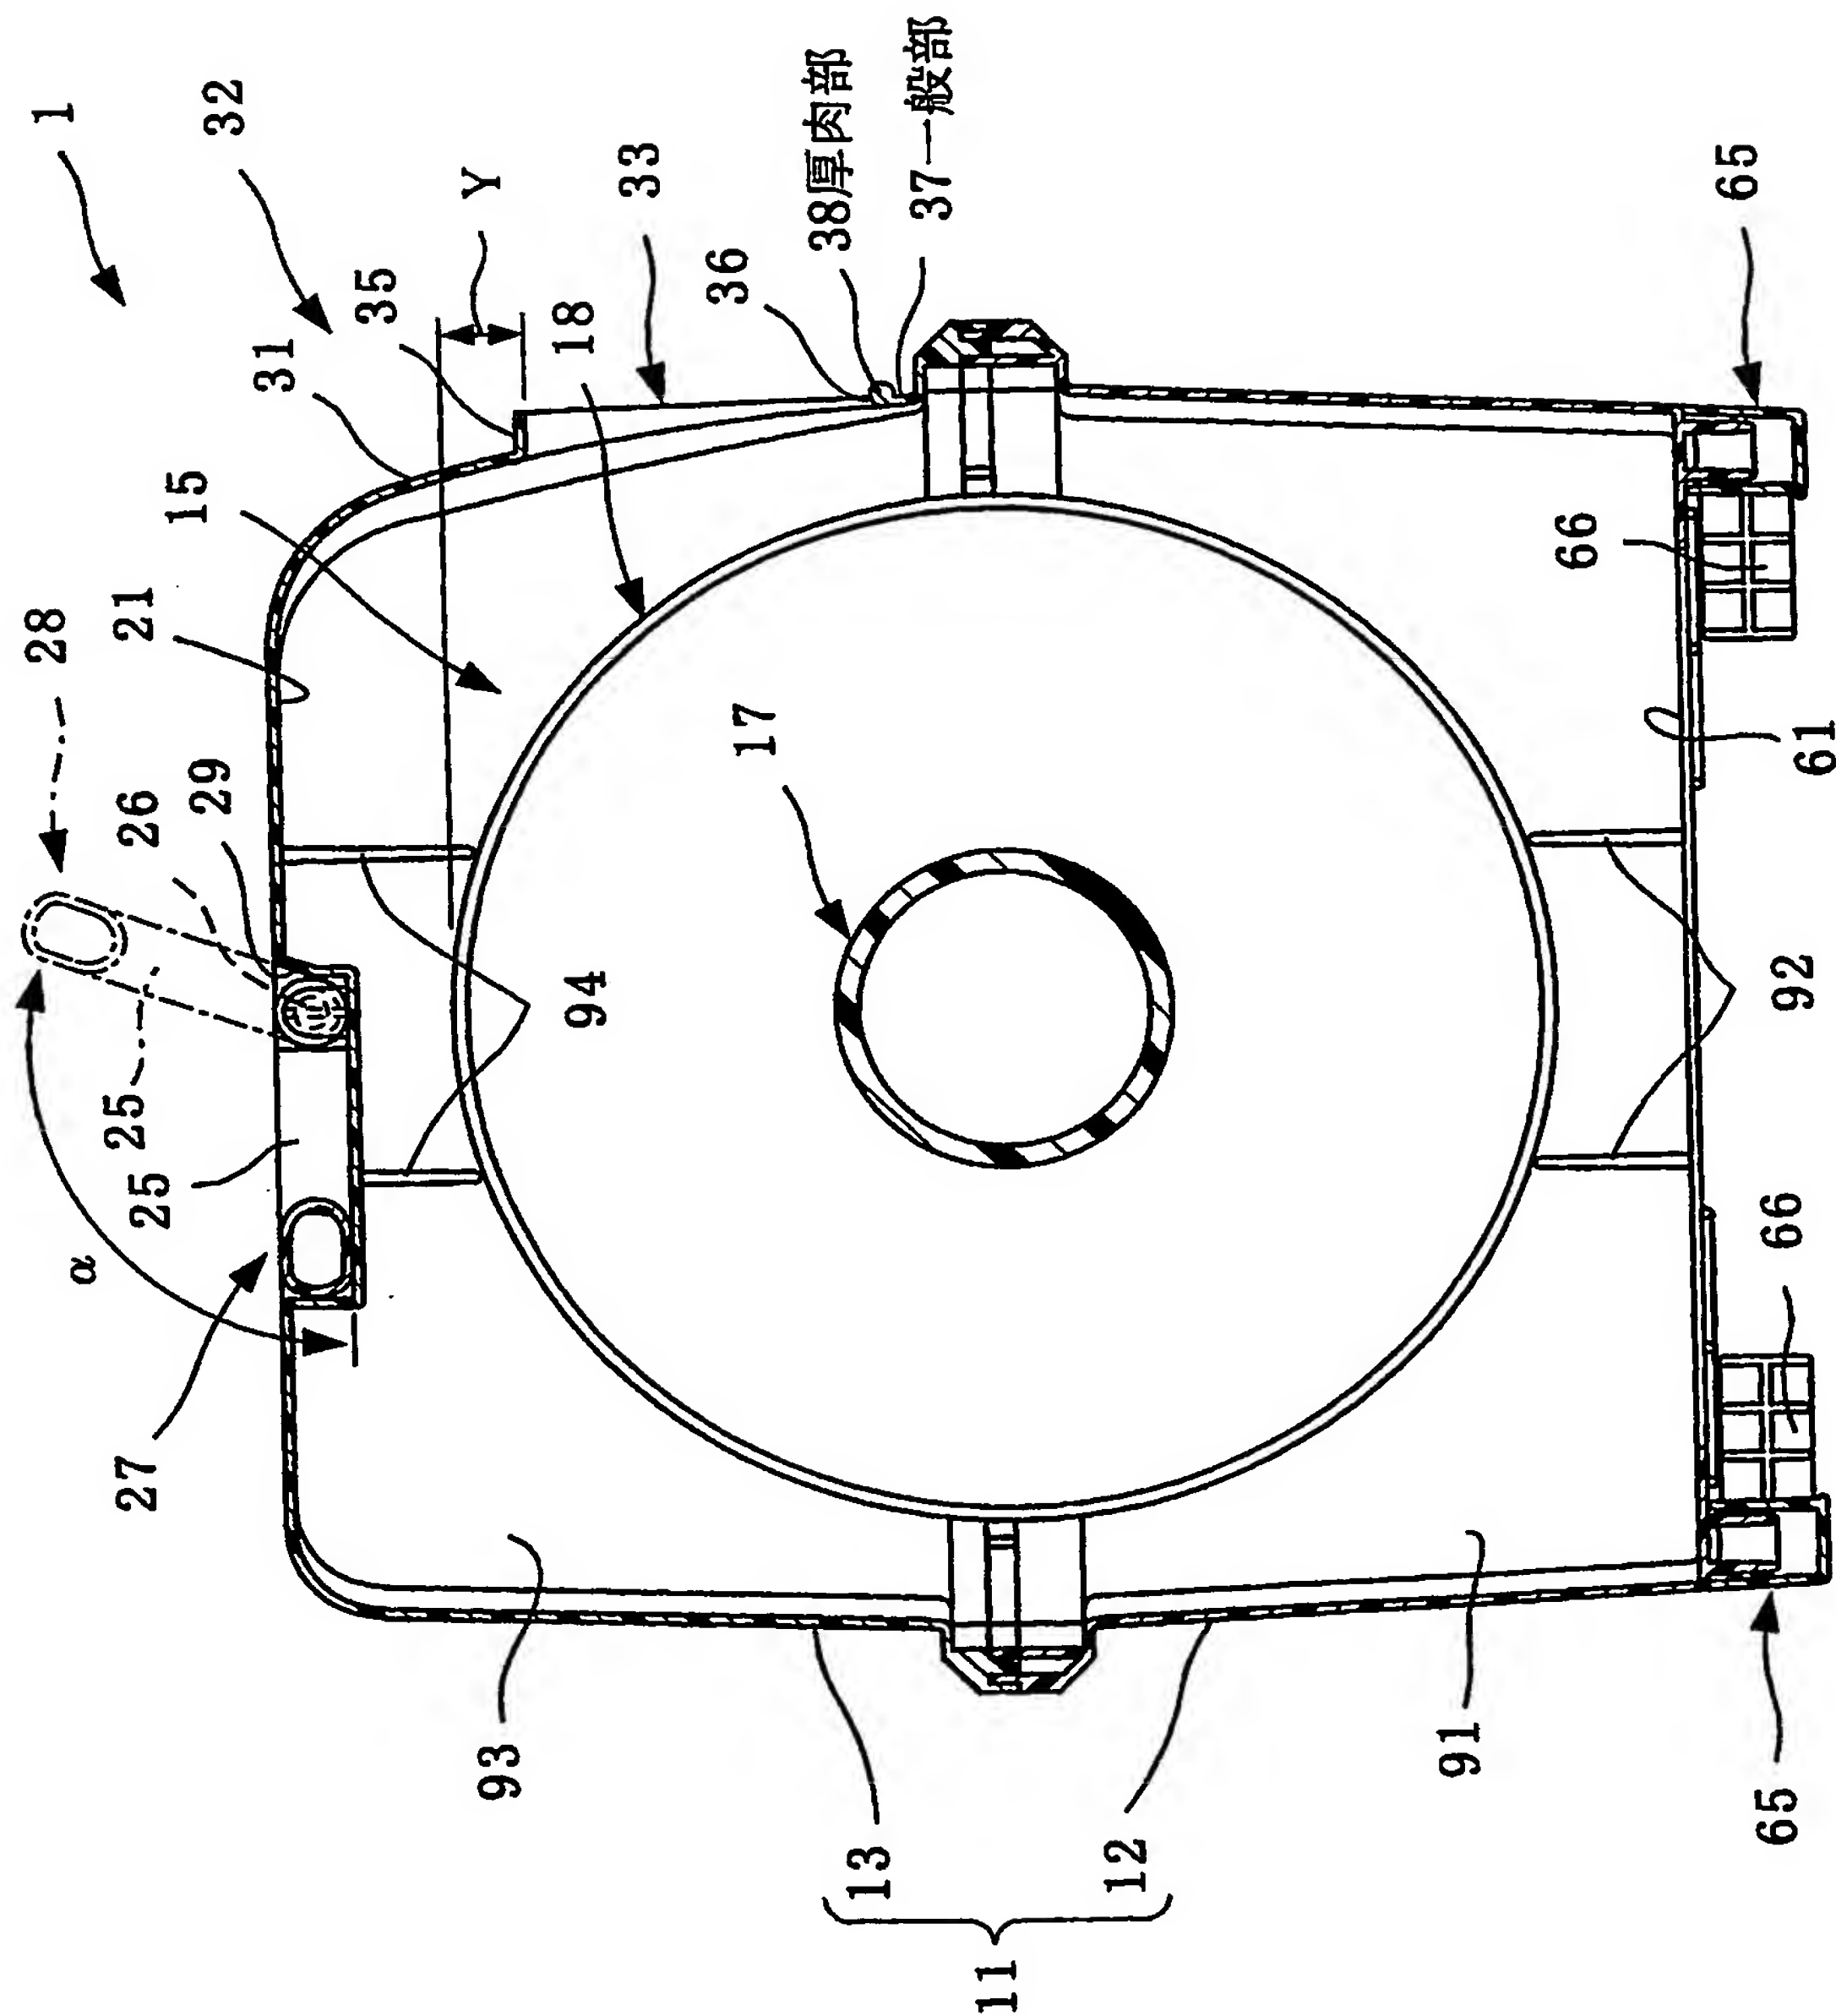


【図 6】

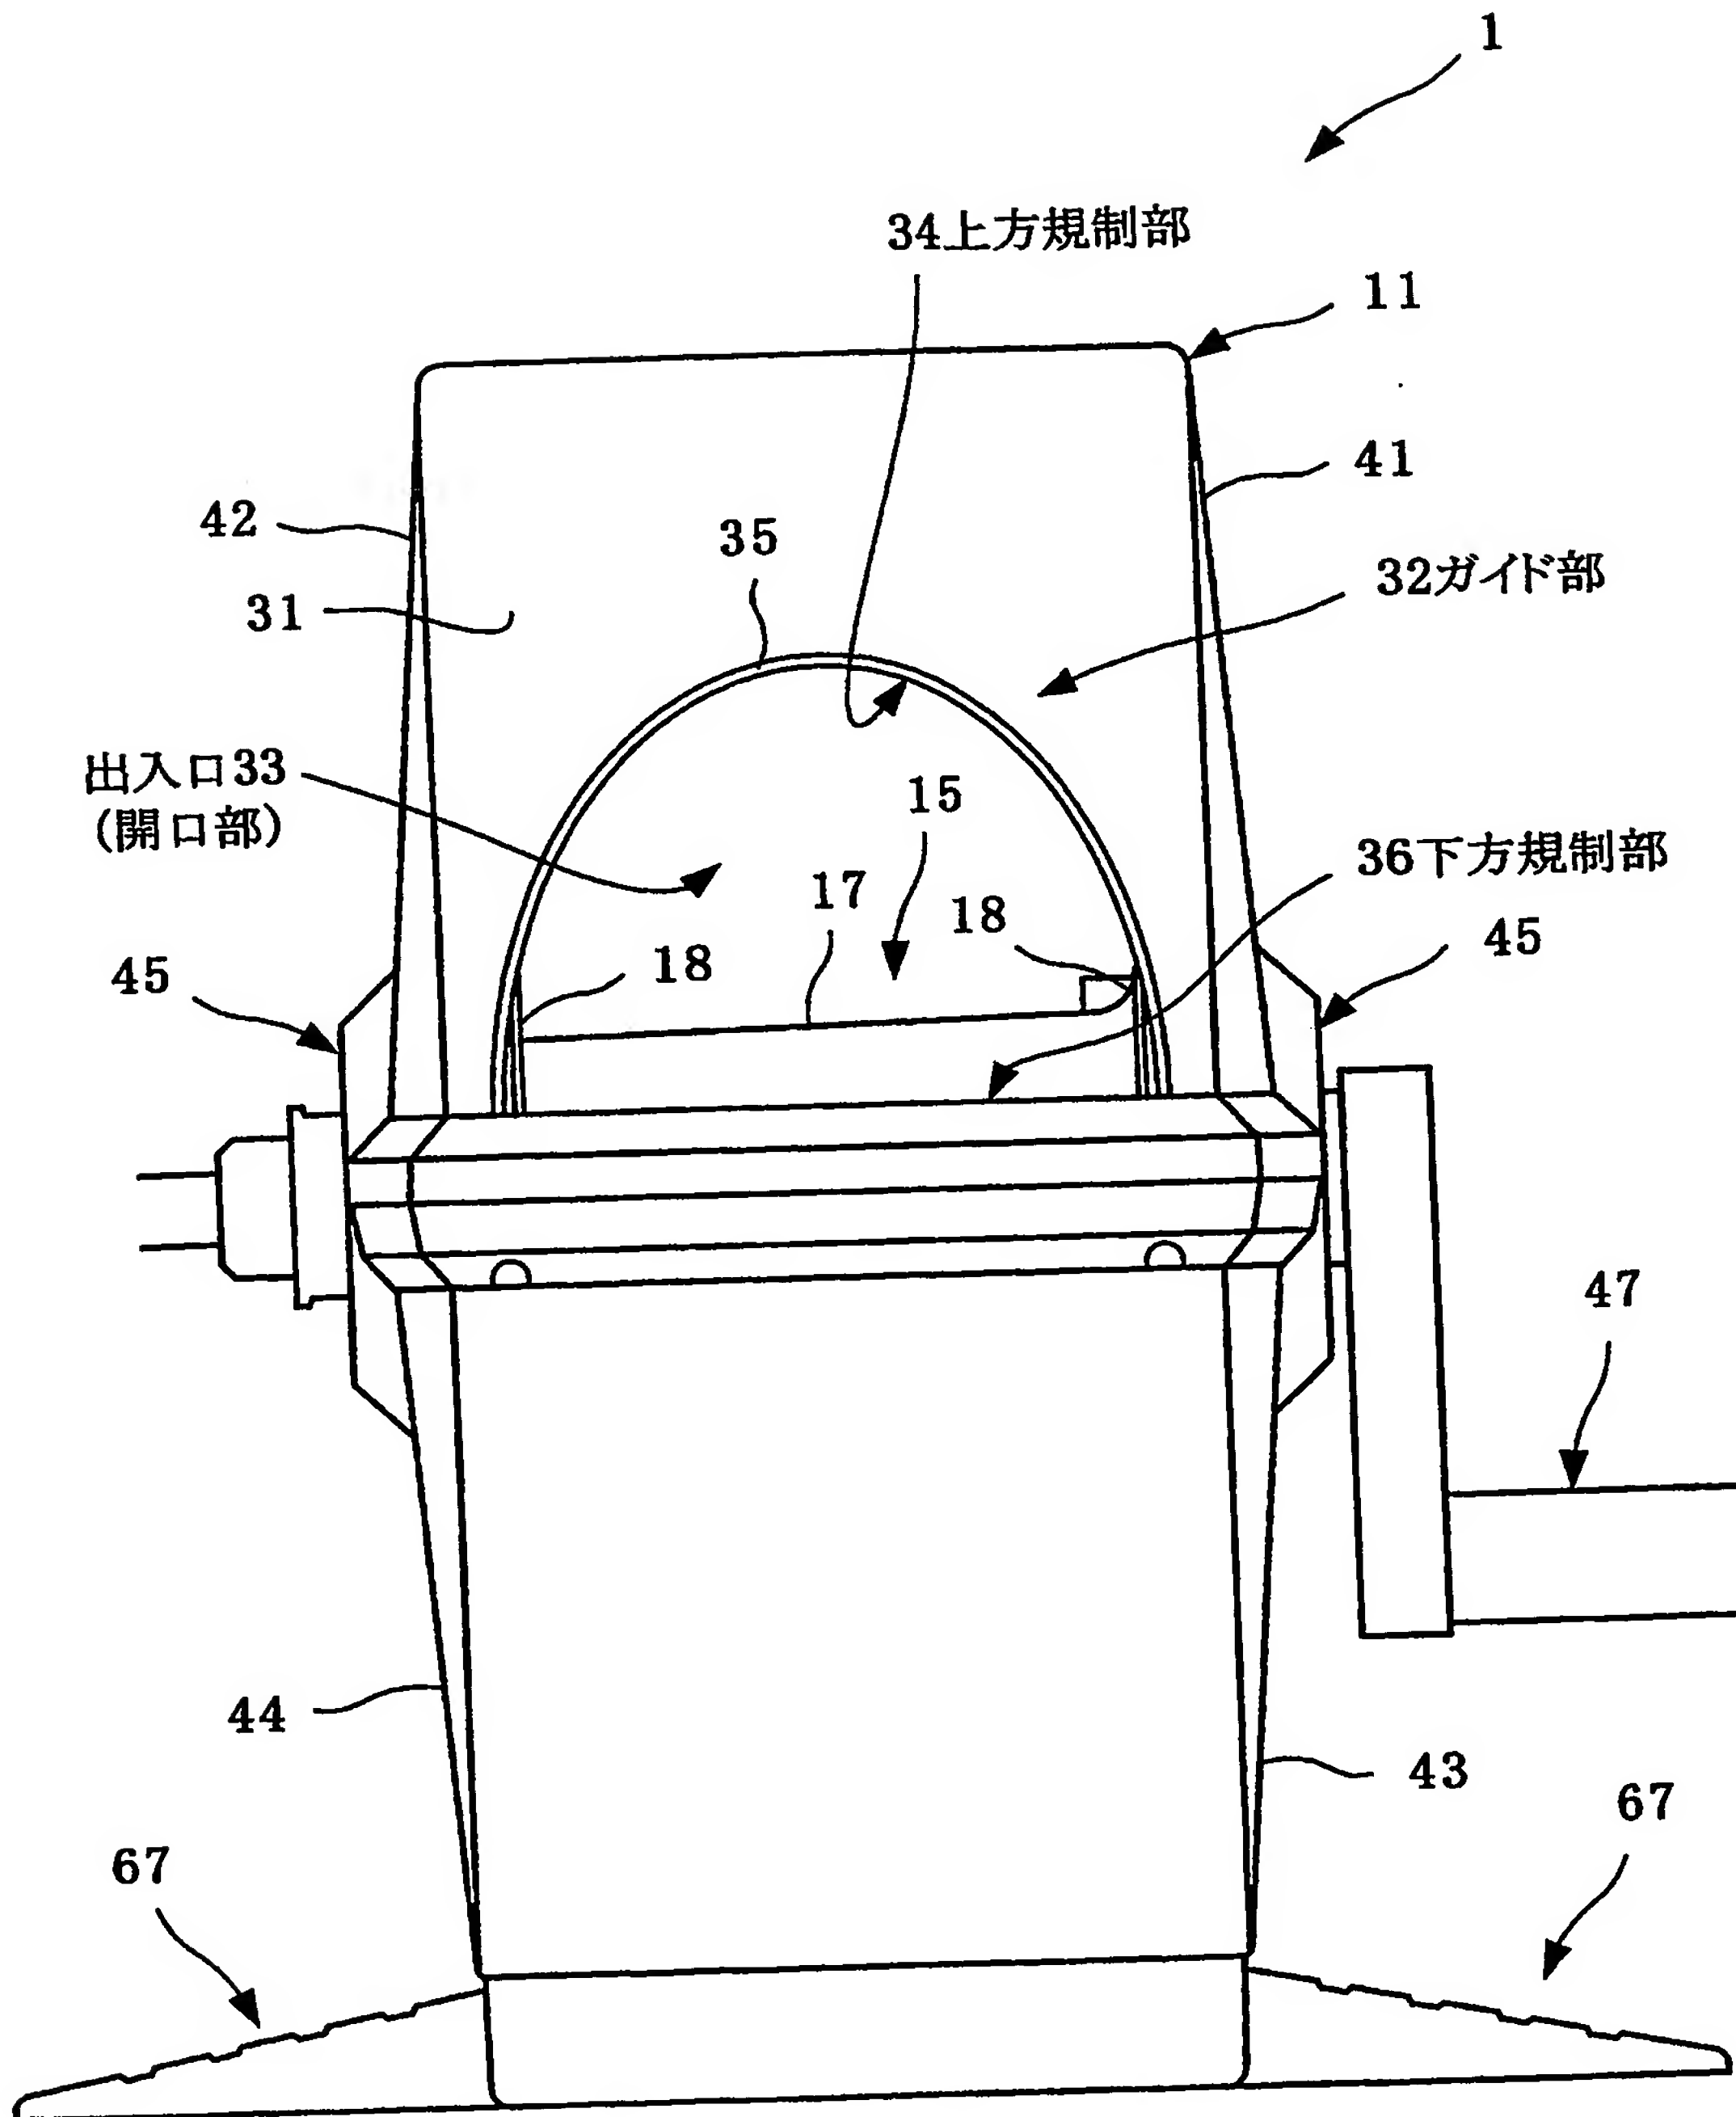


【図 7】

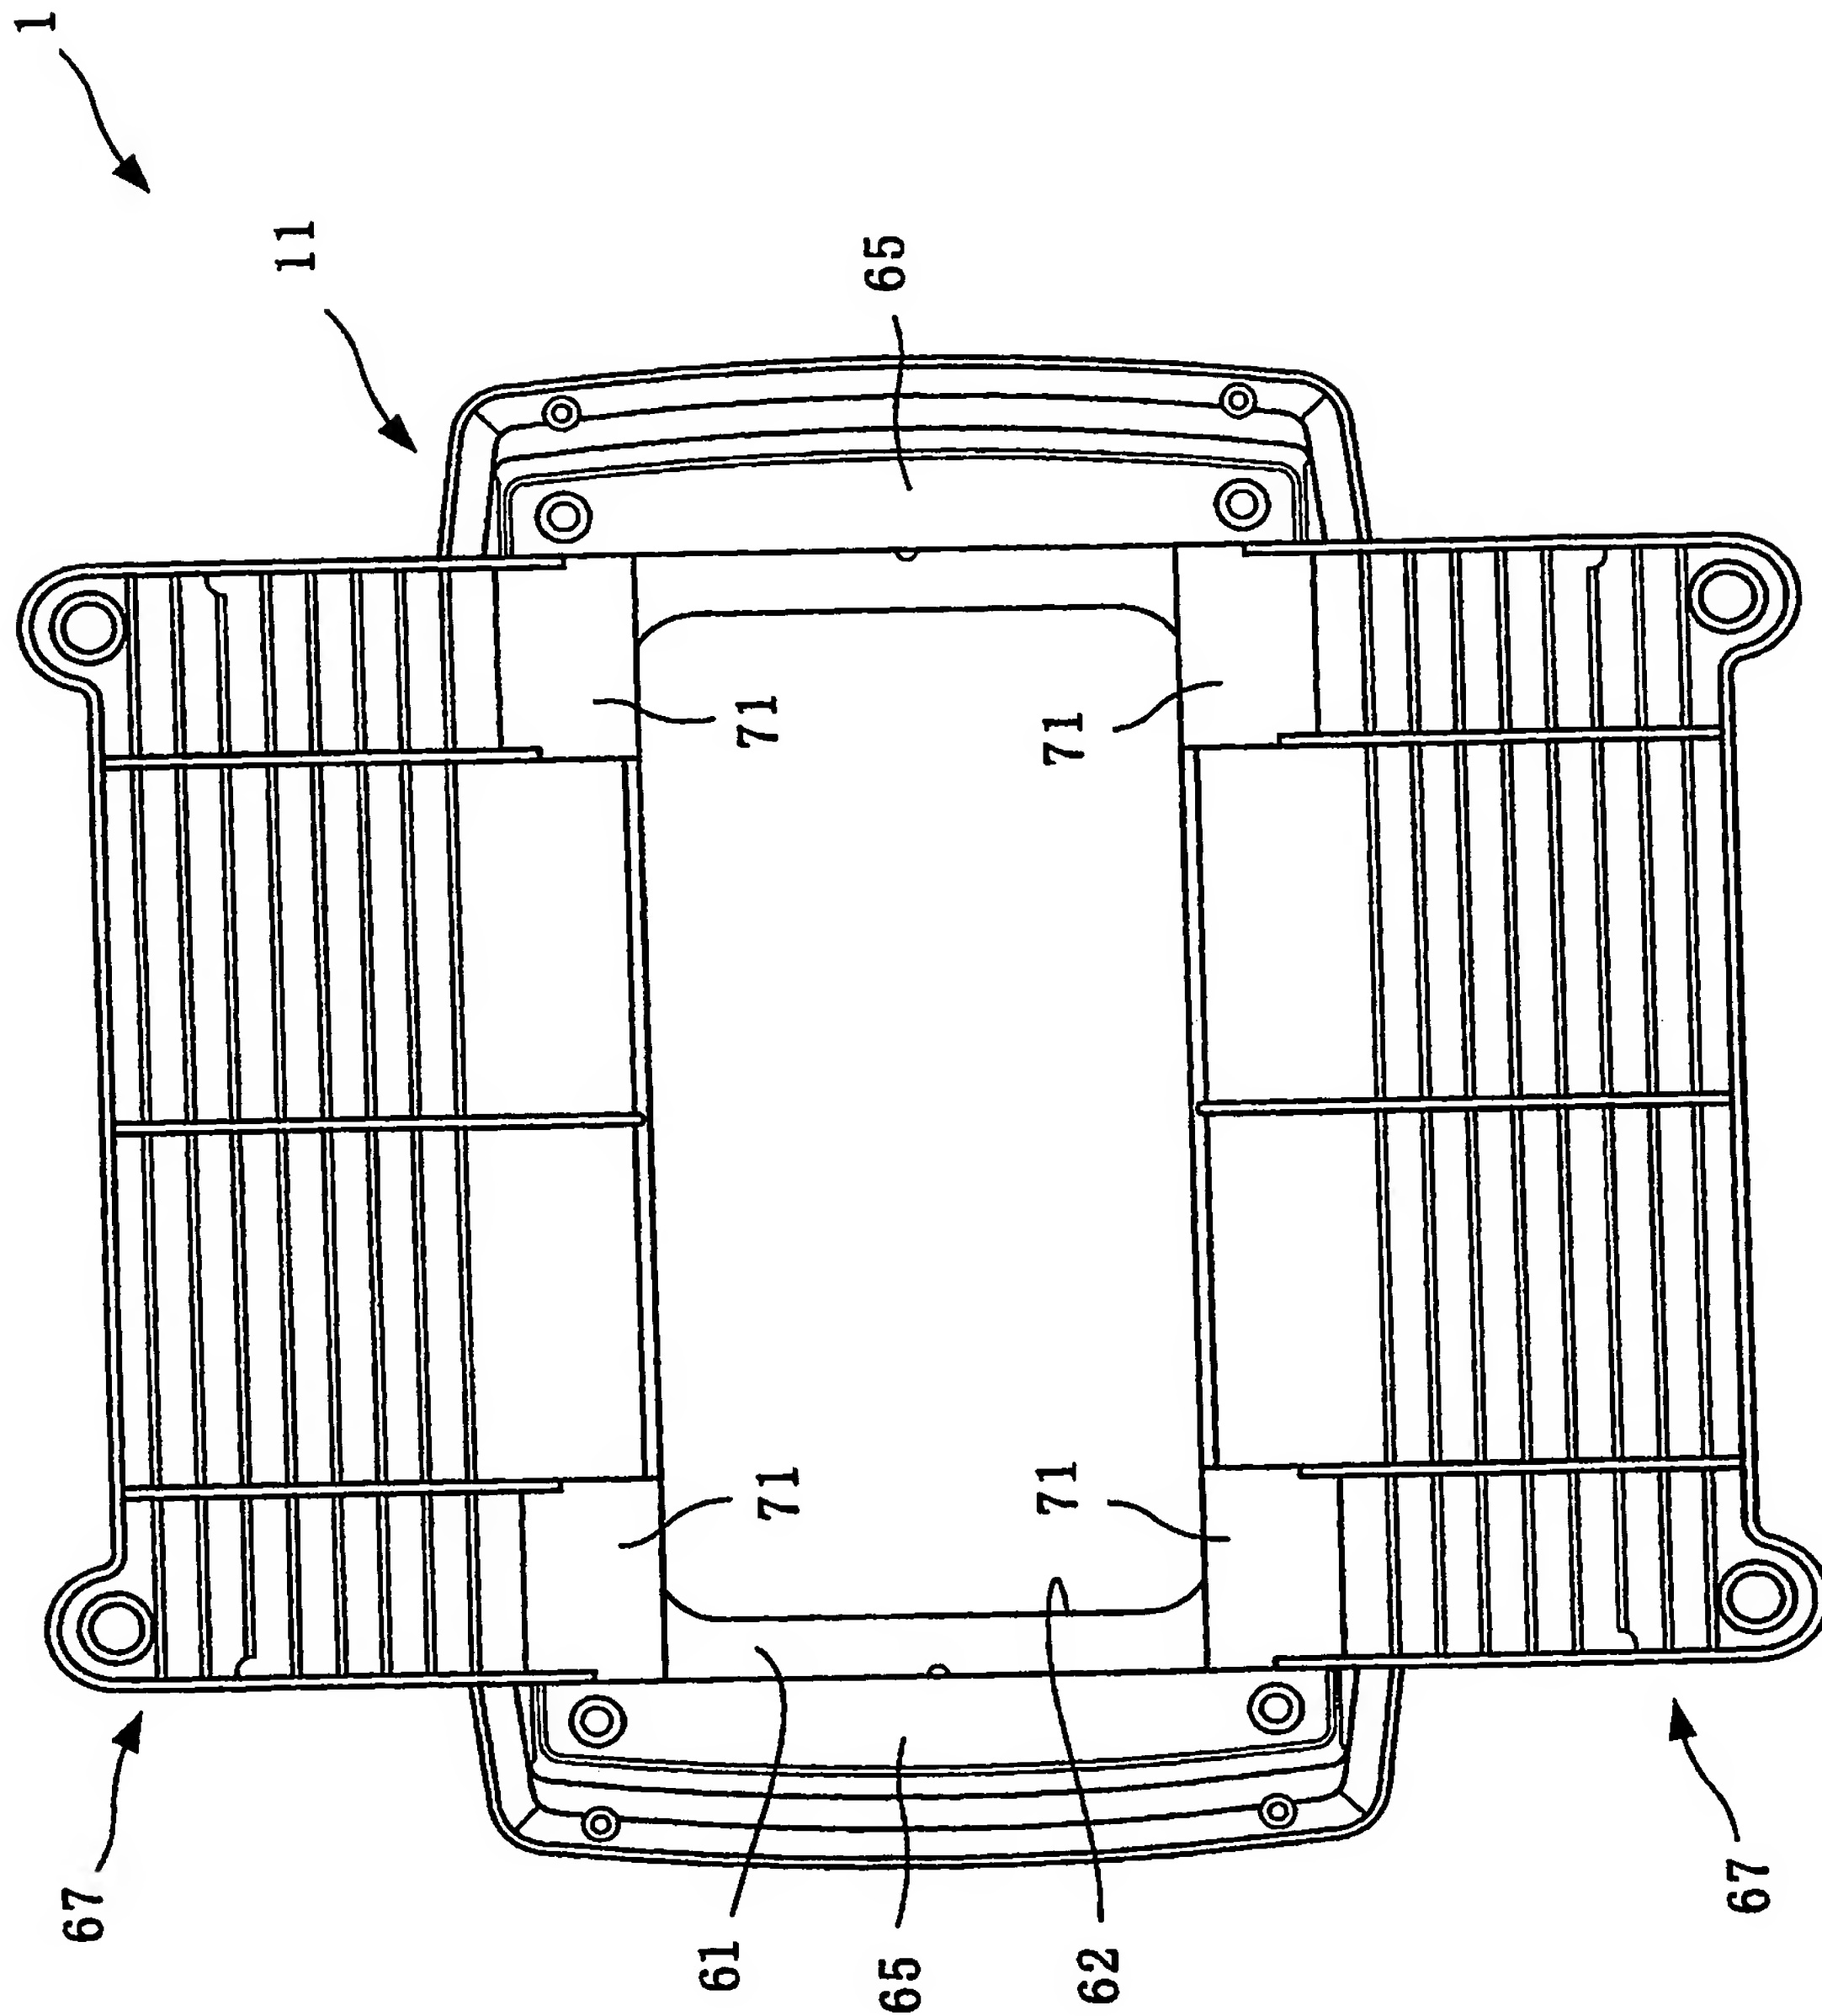


【図 8】

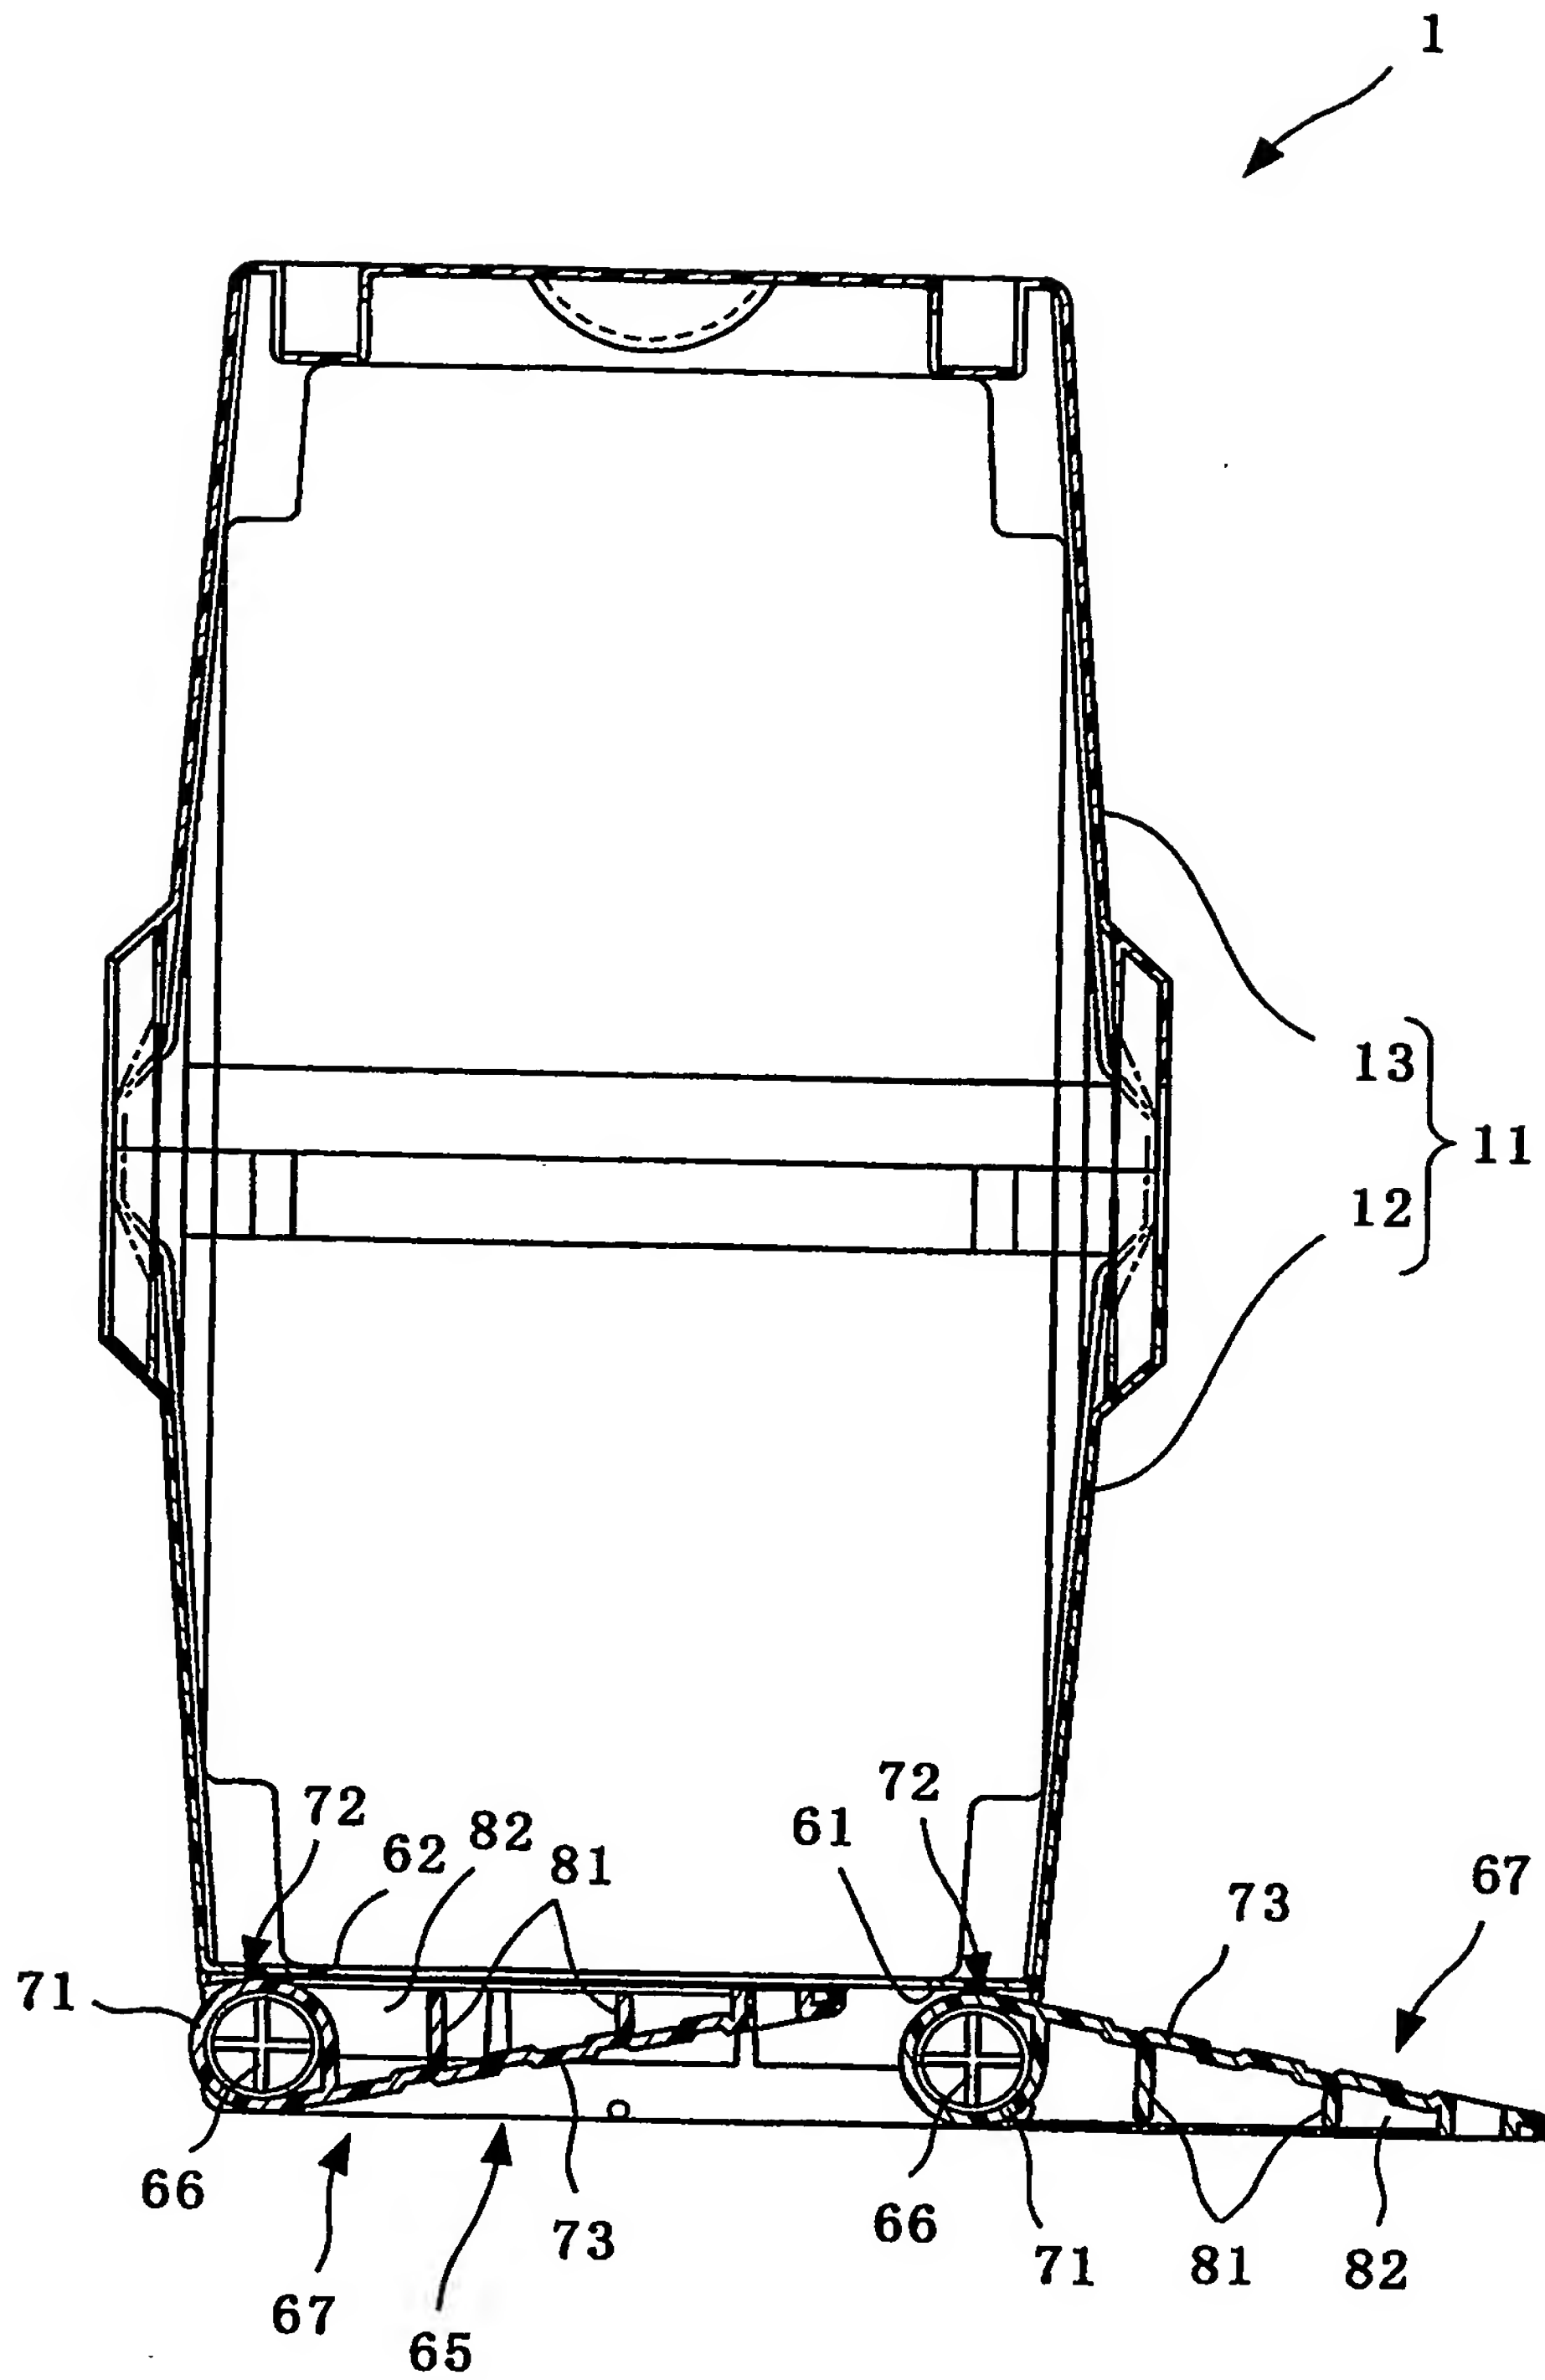


【図 9】

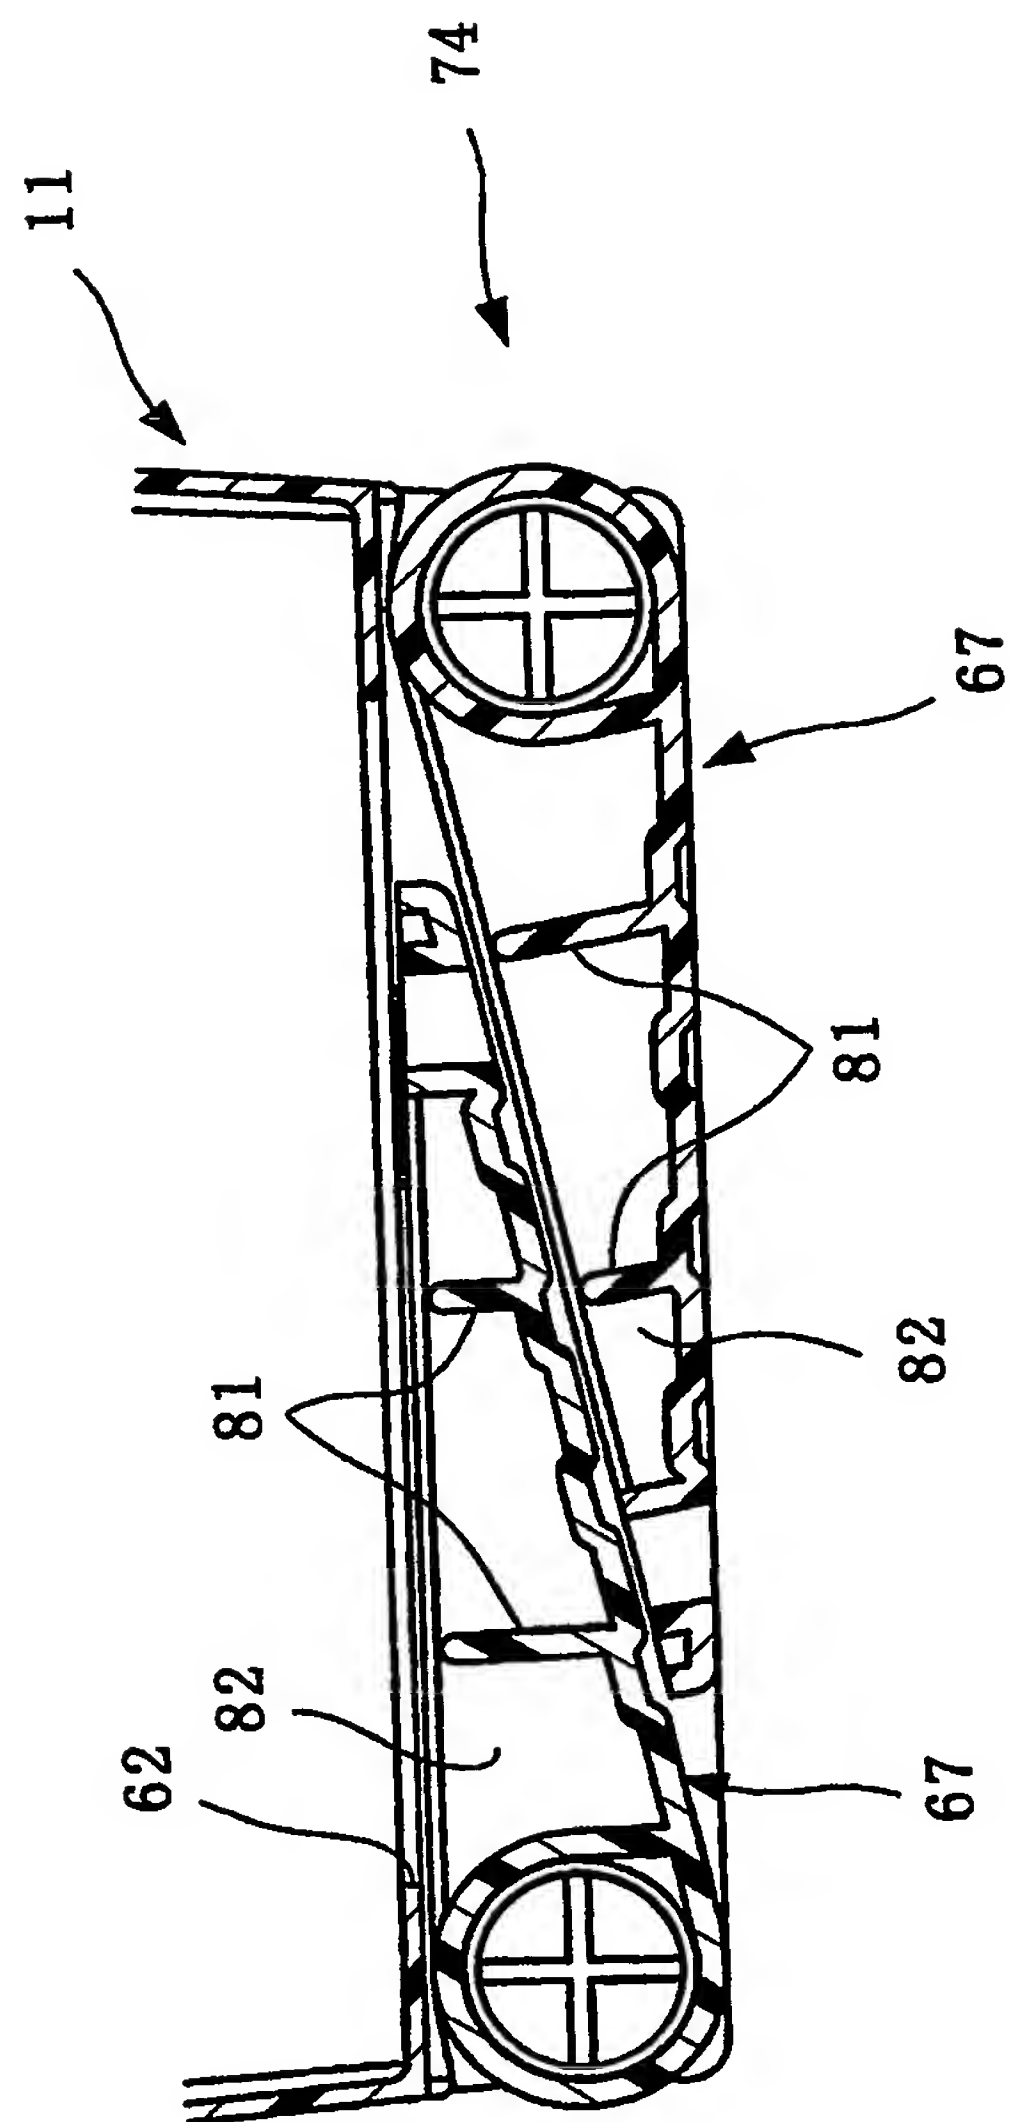


【図 11】

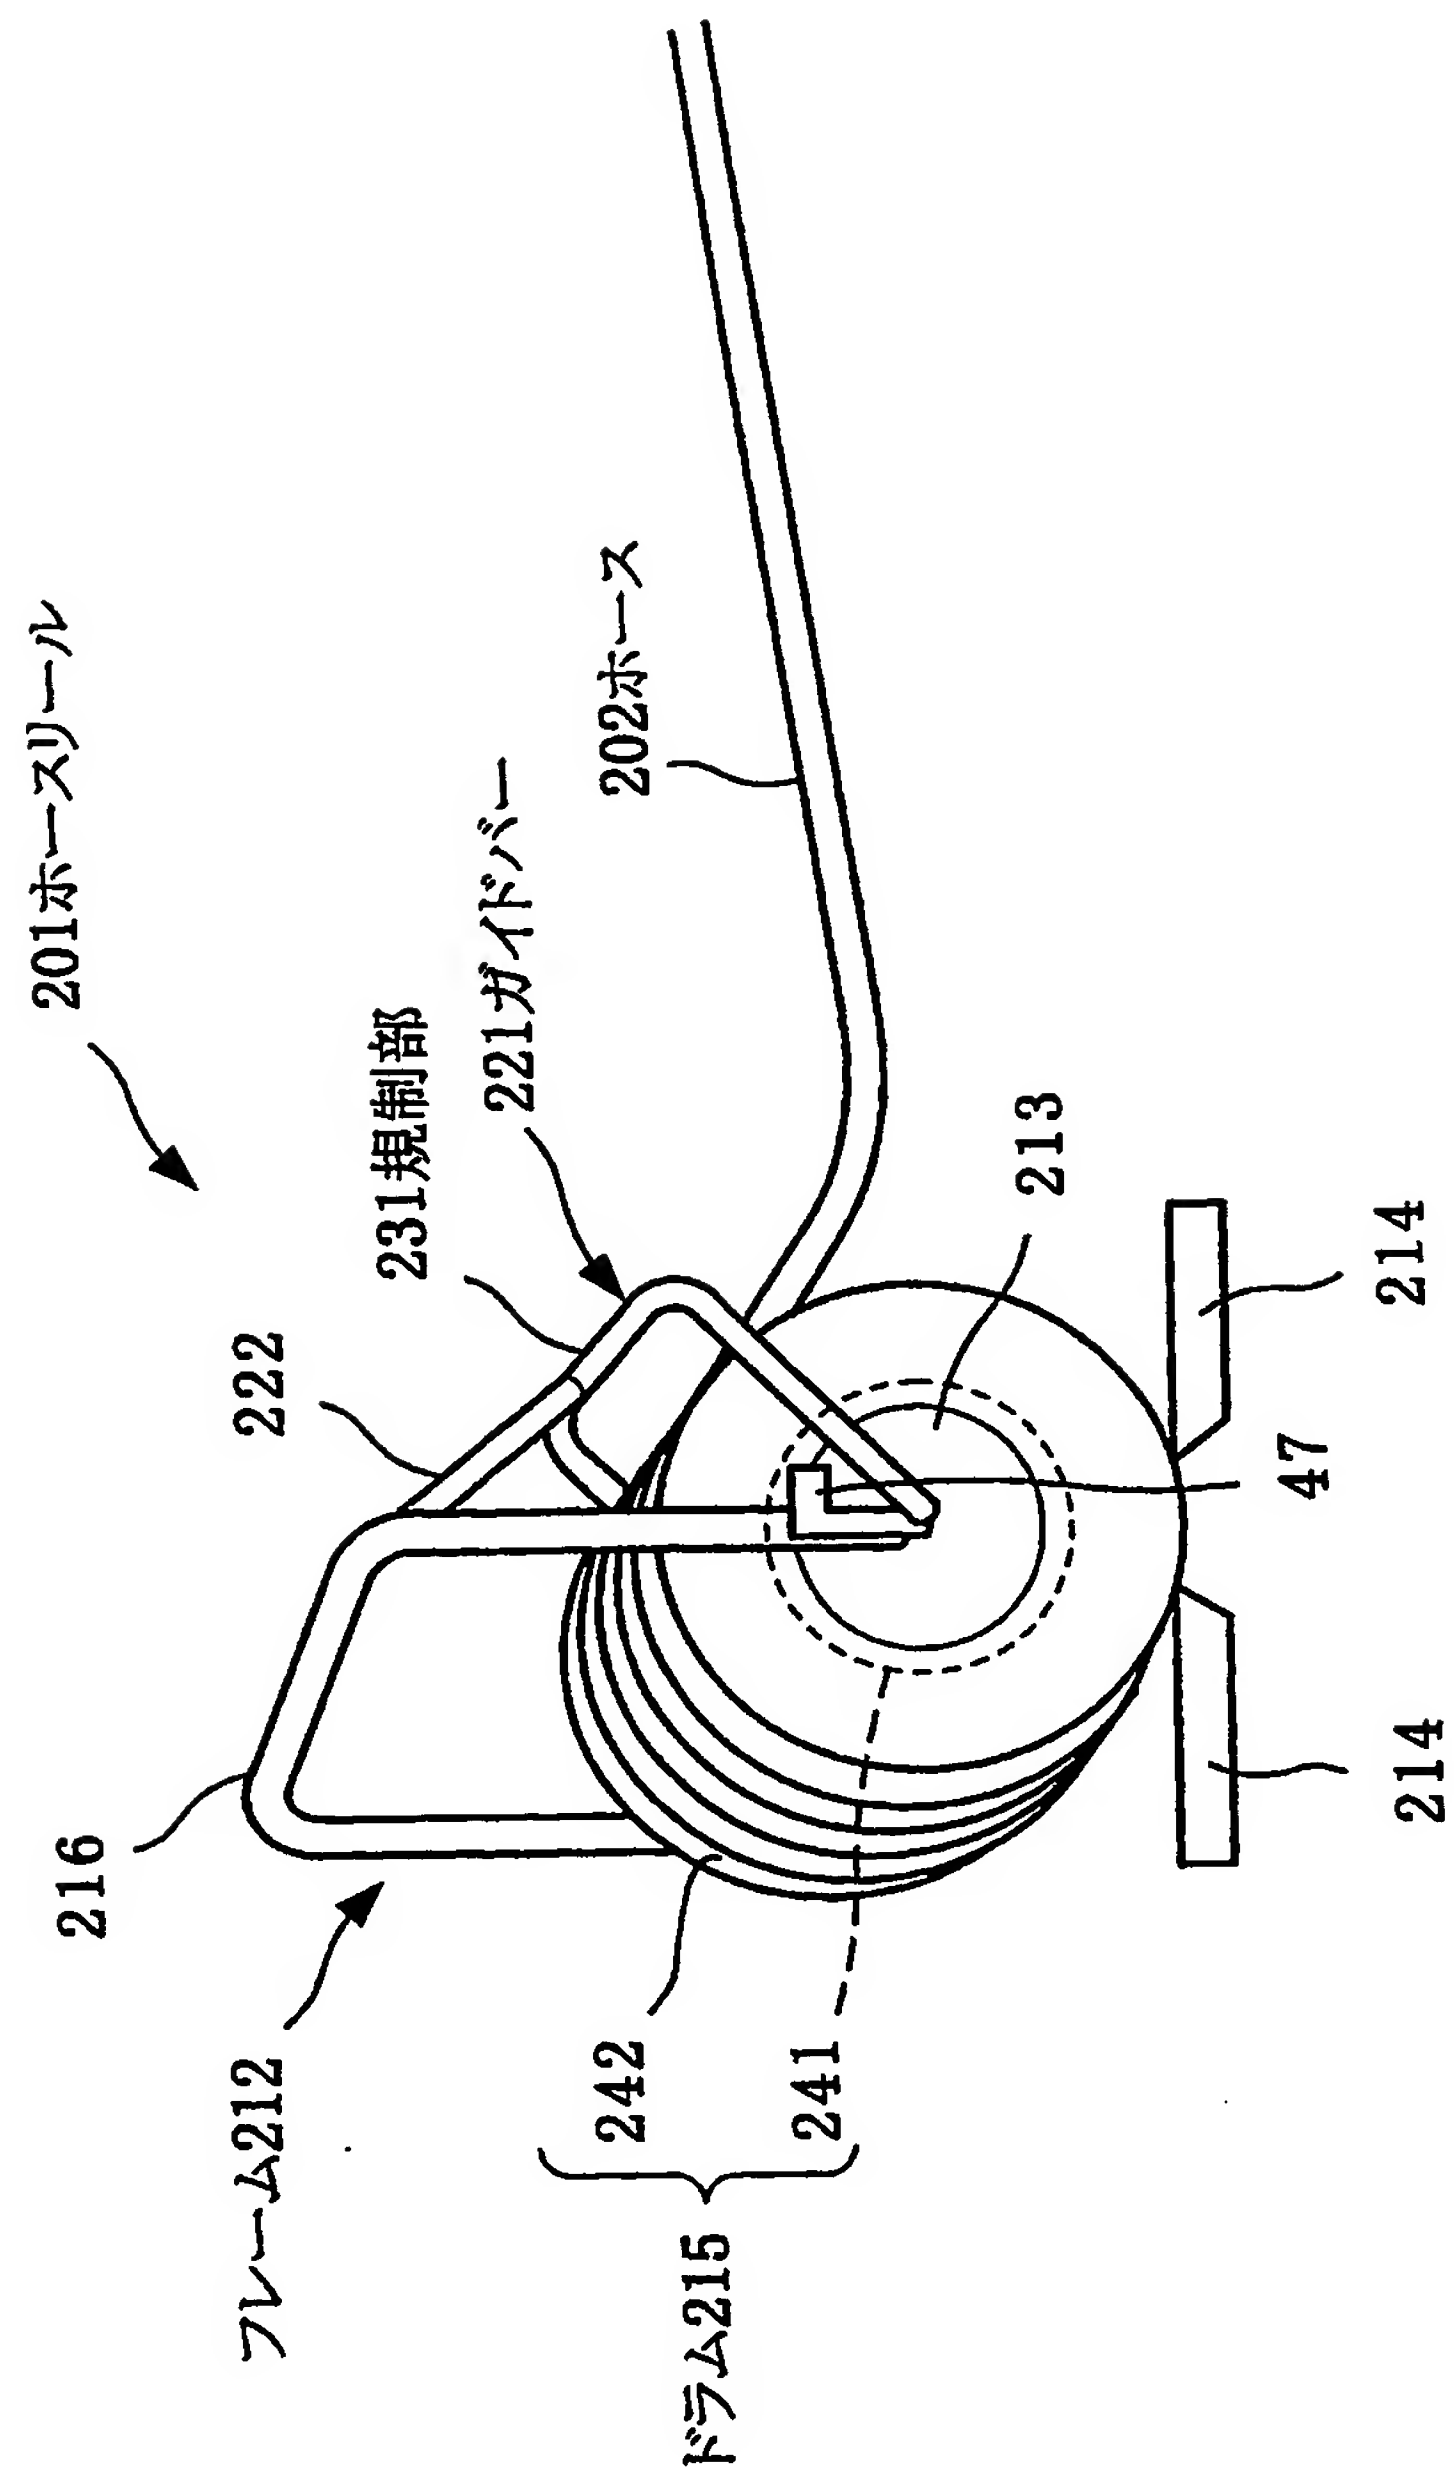


【図 12】

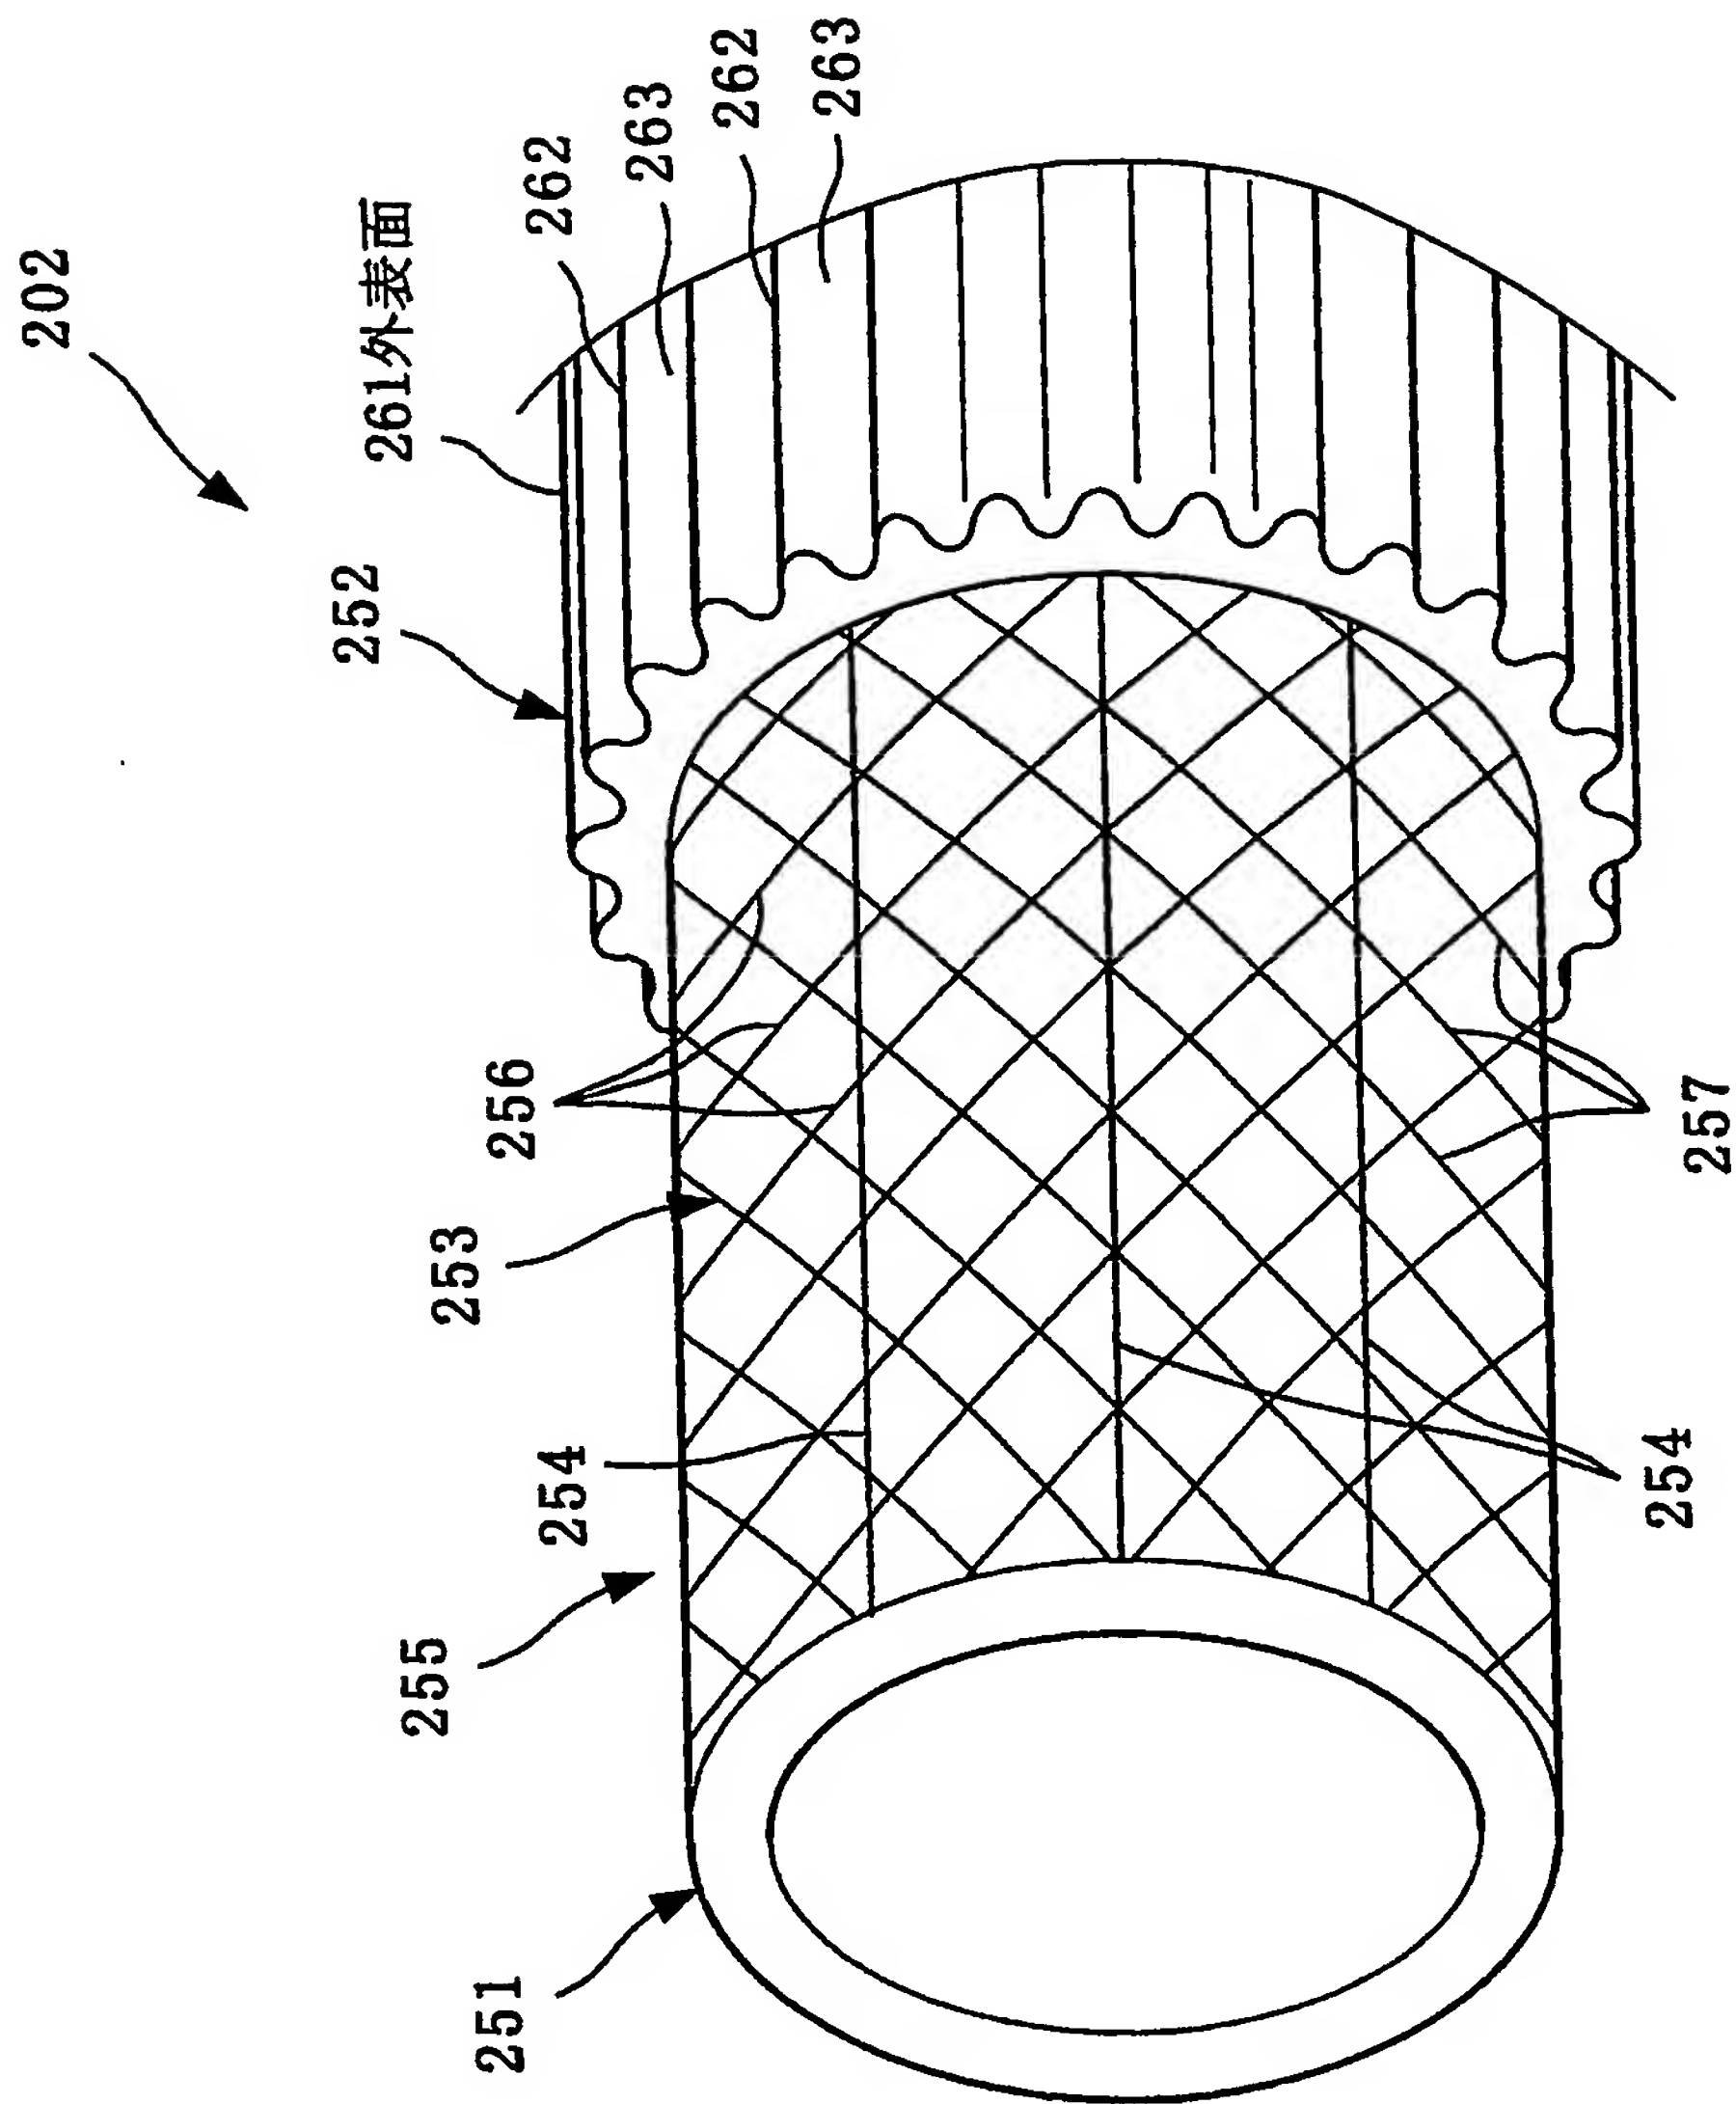

【図 13】

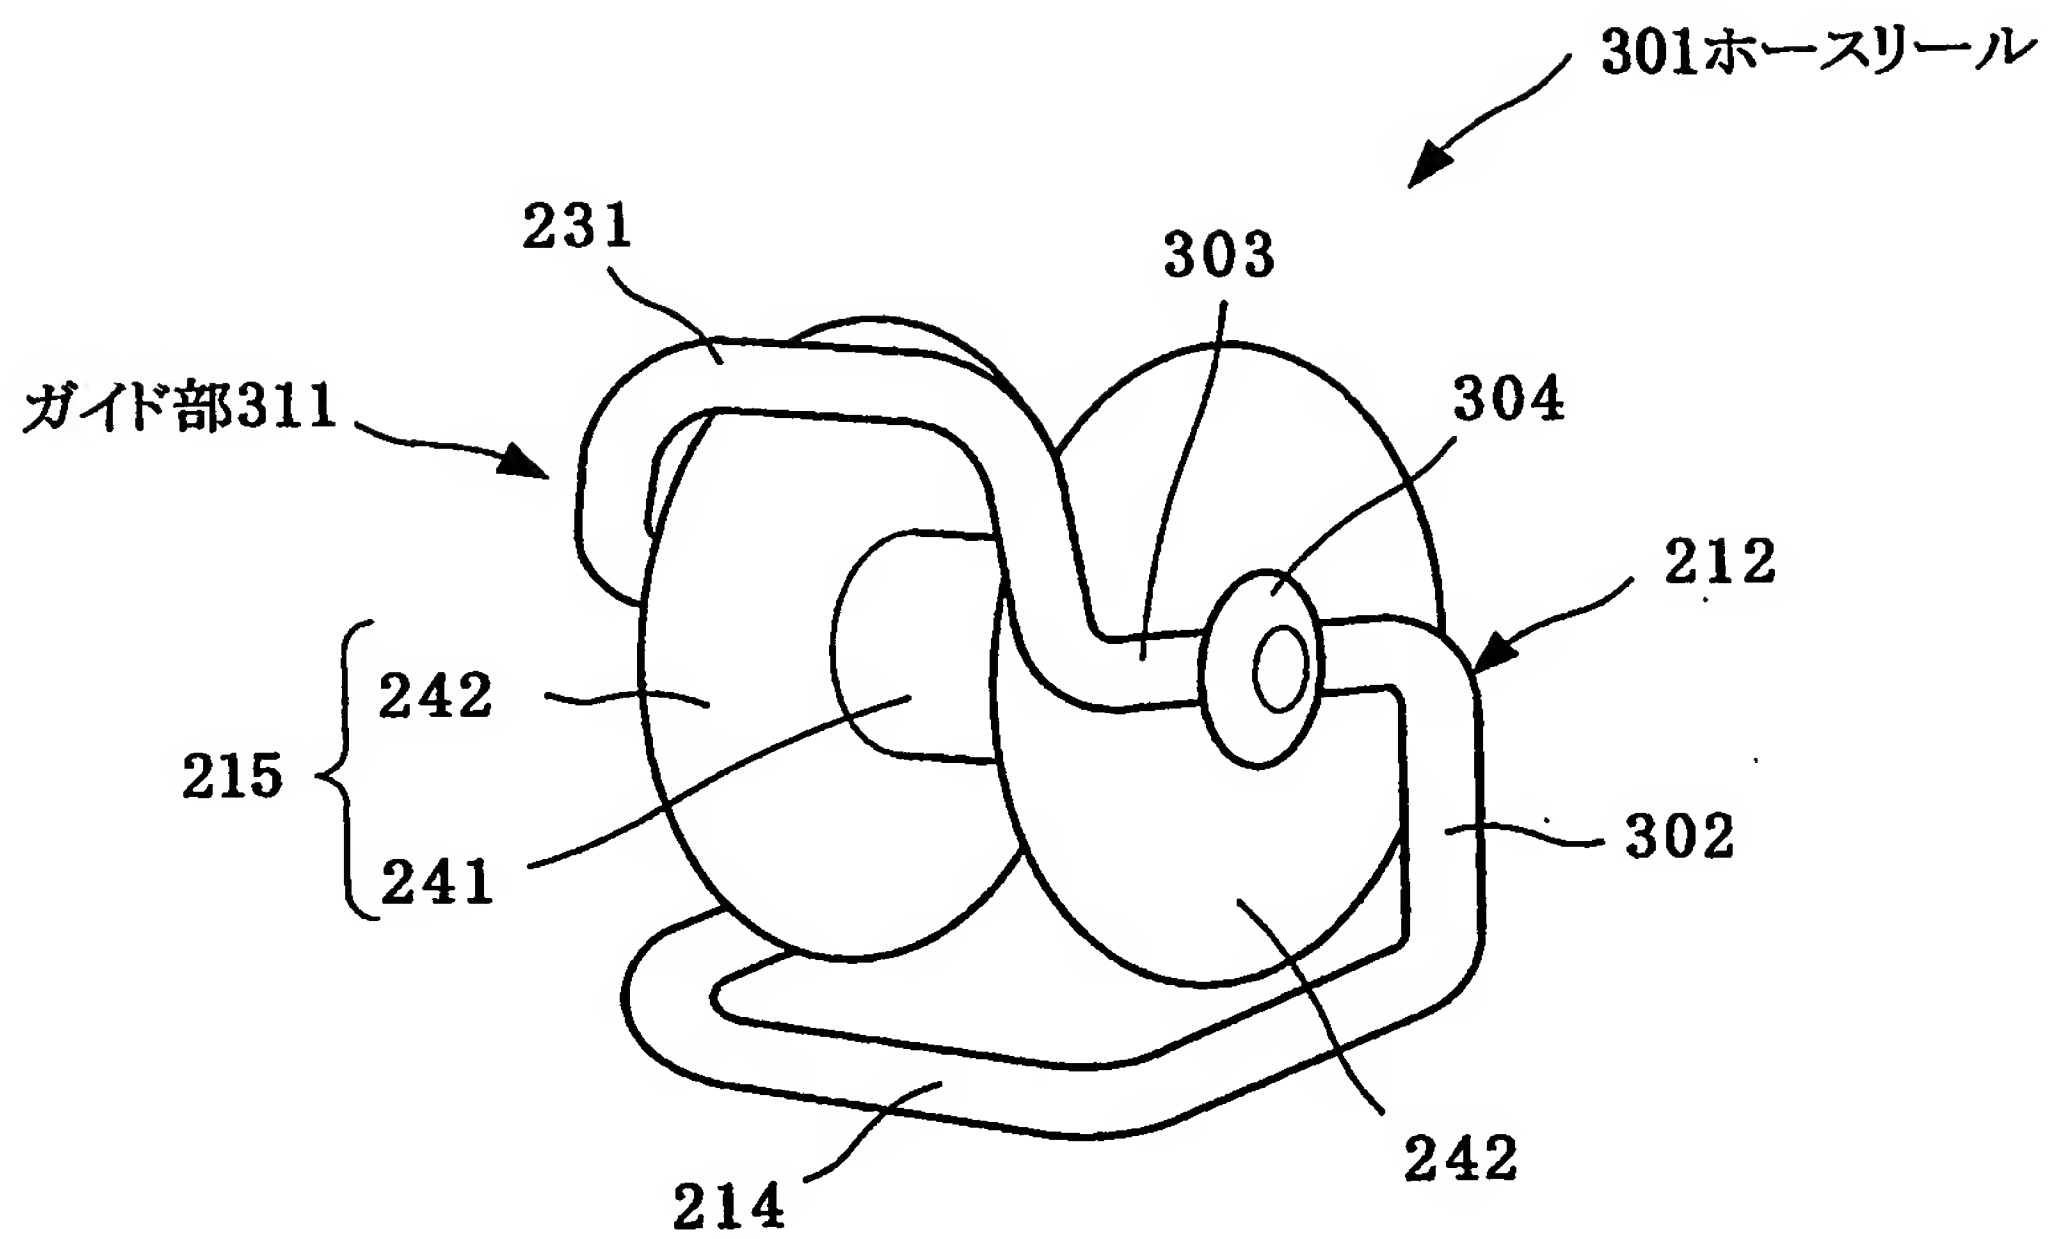


(a)

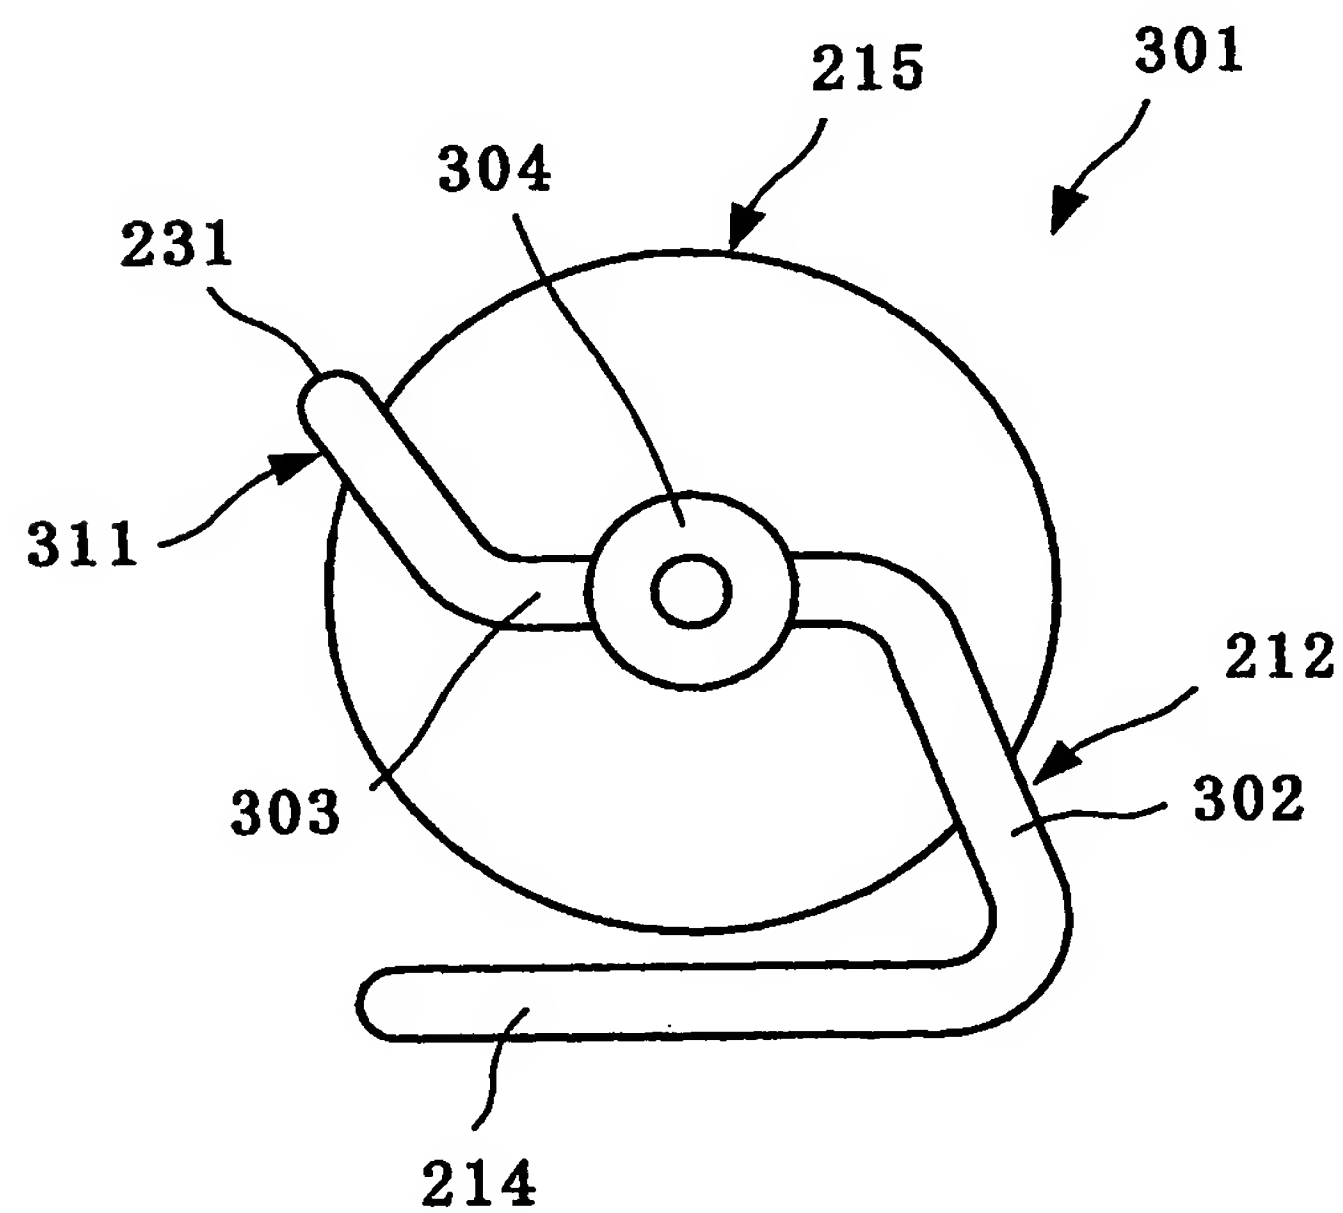


(b)


【図 14】

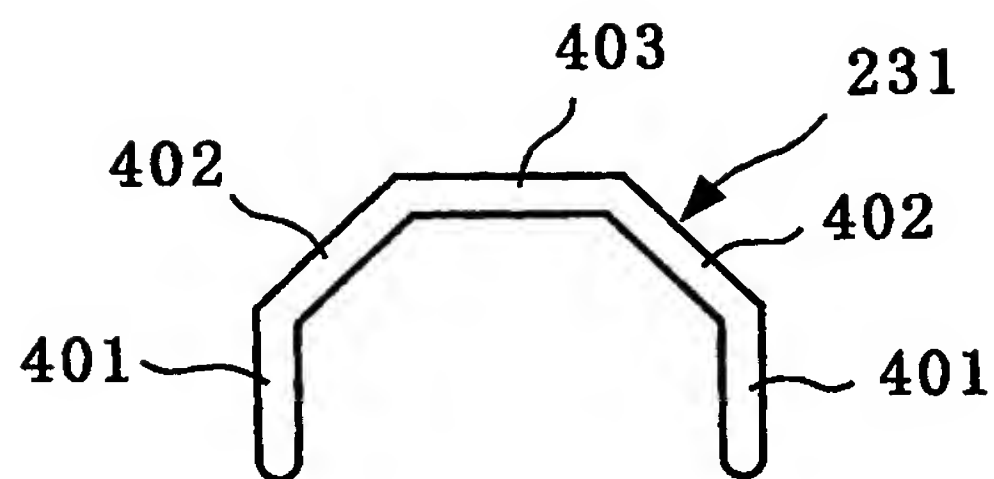

(a)

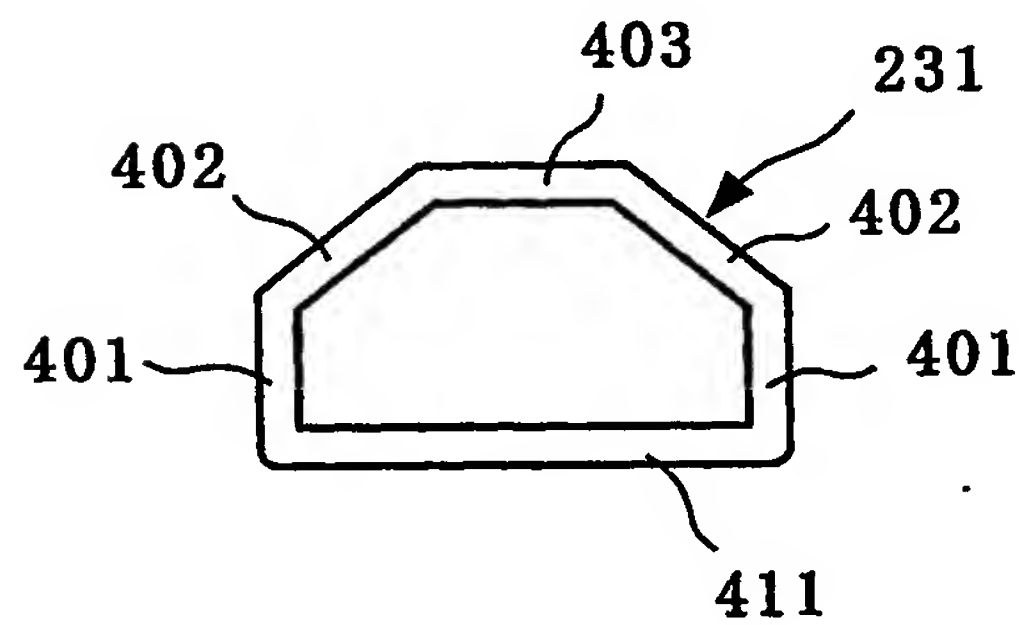

(b)

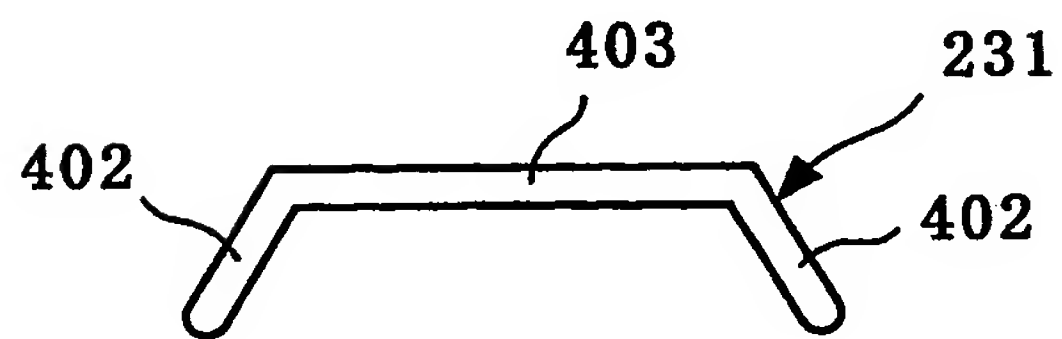

(c)

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 巻乱れを抑制することができるホースリールを提供する。

【解決手段】 ホースリール 1 のフレームを本体ケース 11 で構成し、本体ケース 11 内に、ホースを巻き取るドラムを回動自在に支持する。本体ケース 11 の上部容器 13 の前面 31 であって、ドラムに巻き取られるホースの移動経路上に、ホースを案内するガイド部 32 を設ける。ガイド部 32 は、ホースが挿通する出入口 33 を備え、出入口 33 の上部開口縁で、ホースの上方への逃げを阻止する上方規制部 34 を構成する。上方規制部 34 は、巻き取られるホースの移動方向 I と交差する方向に延在し、中央部が上方へ向けて突出したアーチ状を成す。

【選択図】 図 1

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2 0 0 3 - 0 7 0 2 9 9
受付番号	5 0 3 0 0 4 2 3 4 7 4
書類名	特許願
担当官	第六担当上席 0 0 9 5
作成日	平成 1 5 年 3 月 2 7 日

< 認定情報・付加情報 >

【提出日】 平成 1 5 年 3 月 1 4 日

次頁無

特願 2003-070299

出願人履歴情報

識別番号

[391001457]

1. 変更年月日

1993年 5月14日

[変更理由]

住所変更

住所

宮城県仙台市青葉区五橋二丁目12番1号

氏名

アイリスオーヤマ株式会社

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.